


GANSER

SCHNEIDER
KENNZEICHNUNG

Smart Printhead

Unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeiten
& Smarte Integration

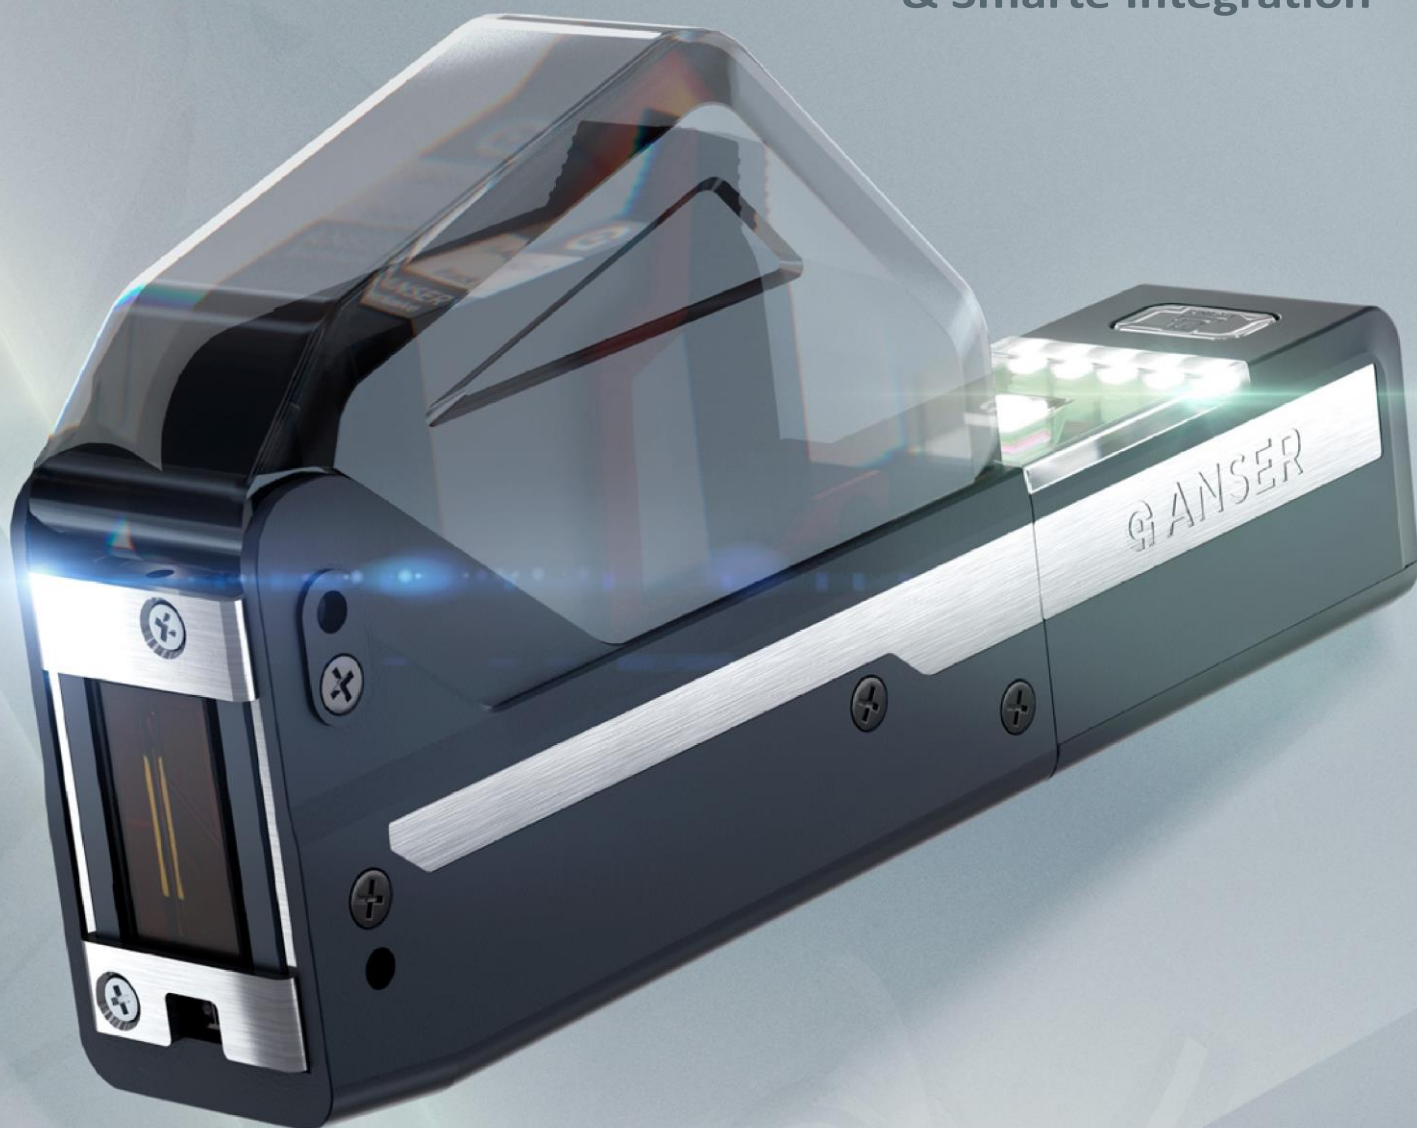

**Erweiterbare
Flexibilität**



**Integrations-
Optionen**



**Wartungsfreier
Betrieb**



**5 Jahre
Garantie**

Intelligente Integration Unbegrenzte Erweiterung

Der ANSER Smart Printhead bringt eine neue Dimension in die Skalierbarkeit der Codierung.

Er erfüllt die Anforderungen an ein einfaches Stand-Alone-System, bis hin zum komplexen, automatisierten Produktionsmittel.




Innovatives Design für endlose Möglichkeiten



Kompakt & vielseitig

Ausgestattet mit dem kleinsten Druckcontroller der Welt, austauschbaren Druckkopf-technologien, Integrationsflexibilität und einer großen Auswahl an Tinten.

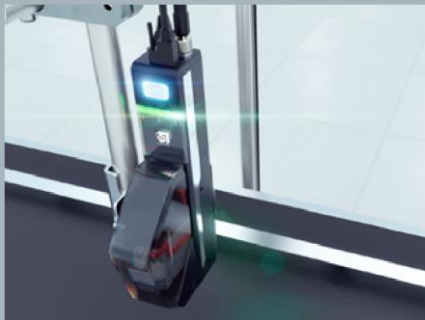


Einfache Anwendung

Durch die Ein-Tastenbedienung entfallen komplexe Einstellungen durch die Bediener: Schulungskosten, und Produktionsausfälle werden reduziert.



Erweiterungsfähig

Erweiterbar auf bis zu 4" (104mm) Druckhöhe oder 32+ Druckköpfe, bieten ultimative Flexibilität und Skalierbarkeit für eine Vielzahl an Codieranwendungen.

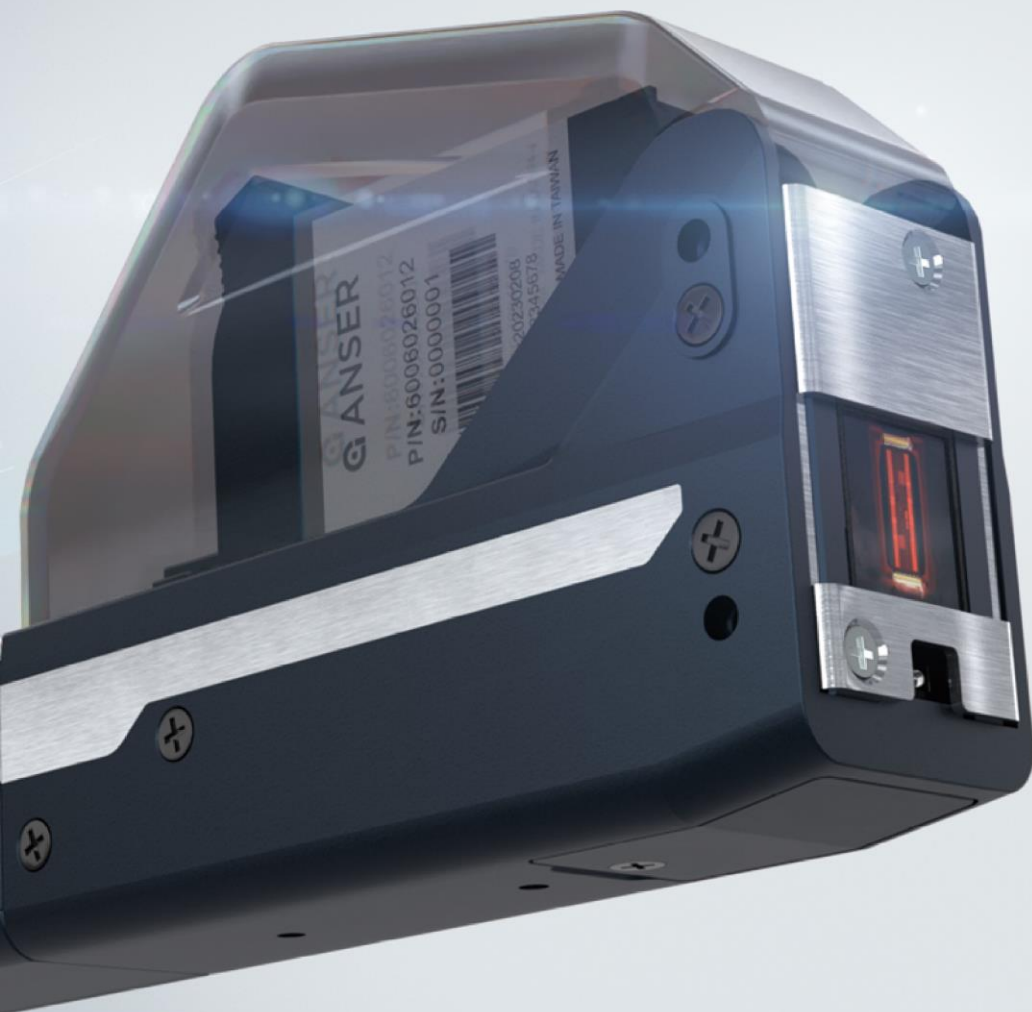

■ Mit ANSER Xconnect, zur automatisierten Produktion



Industry 4.0 & Smart

Der ANSER Smart Printhead unterstützt Modbus zur Verbindung mit Peripheriegeräten und ermöglicht die Integration in bestehende Kommunikationsstrukturen.



Real-Time Monitoring

ANSER Xconnect ermöglicht die Fernüberwachung und Steuerung über beliebige mobile Geräte, einschließlich Smartphone, Tablet oder Laptop.



Zentrale Verwaltung

Erweitern Sie Ihr Produktionsmanagement mit ANSER Xconnect, einem webbasierten, zentralen Kontrollsystem das u.a. Warnungen mit Datenanalysen zur Risikoprävention liefert.

Smart Printhead

Drucktechnologie	Hochauflösender Thermal Inkjet
Druckhöhe (einzelner Druckkopf):	12.7mm (0.5 Zoll) & 25.4mm (1.0 Zoll)
Maximale Druckauflösung:	• HP: 600(V) x 600(H) DPI • IUT: 300(V) x 600(H) DPI
Maximale Druckgeschwindigkeit:	60m/min @ 300 DPI & 300 m/min @ 60 DPI
Maximaler Druckabstand:	6mm
Druckfunktionen	Statische Daten: Text, Formen, Bilder, Barcodes Dynamische Daten: Variablen, Schichtkennzeichnung, Zähler, Datum/Uhrzeit, Barcodes
Schriftarten	True Type: Amiri-Regular, Arimo-Regular, DejaVuSans, NotoSans-Regular, OCR-B, OpenSans-Regular, and Sarabun-Regular Open Type: NotoSansCJKtc-Medium, NotoSansKR-Regular, NotoSansJP-Regular, and NotoSansTC-Regular
Systemsprachen	Unterstützt 26 Sprachen, darunter: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Arabisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (traditionell & vereinfacht), Türkisch, Vietnamesisch, u.v.m.
1D und 2D Barcodes	EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, ITF14 (SCC-14), NVE18 (SSCC-18), INTER25, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QR code, GS1 (DataMatrix, DataBar, DataBar EXP, DataBar-Limited, DataBar-Limited Composite, DataBar-Stacked, DataBar-Stacked Composite, QR code), DUN14, and Aztec Code
Statusanzeigen	• LED-Anzeige: 256 Farben • Statusmeldungen: Bis zu 3 gleichzeitig darstellbar • Alarmfunktion: Integriert
Anschlüsse / I/O-Ports	• 1x DC-Stromanschluss miterriegelung • 1x Multifunktionstaste: Ein/Aus, Nachrichtenauswahl, drucken/Stop • 1x RJ45 (Ethernet) mit LED-Statusanzeige • 1x USB (Typ A, gerade Ausführung) für Datenimport und Firmwareupdates • 1x Mini-DP auf DB9-Kabel
Lichtschanke	Integriert
Kommunikationsprotokolle	Modbus TCP IP / UDP, Modbus RTU 485
Software Support	ANSER Xconnect & Loftware Nicelabel
Abmessungen	73,3 (H) x 38,5 (B) x 204,5 (L) mm (2,88 x 1,51 x 8,05 Zoll)
Gewicht	320g (0.7lb)
Betriebstemperatur:	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Luftfeuchtigkeit	0% ~ 90% rel., nicht kondensierend
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

SCHNEIDER
KENNZEICHNUNG

Schneider-Kennzeichnung GmbH | Ringstraße 26 | 70736 Fellbach
www.schneider-kennzeichnung.de