



DATENBLATT

Etikettendrucker HD830i

Was können wir für Sie tun?

Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche Ihrer passgenauen Lösung für die Kennzeichnung und Identifikation. Ob Standardlösung oder die Planung und Entwicklung spezifischer Systeme – Schneider-Kennzeichnung ist Ihr kompetenter Partner.

SERVICE HOTLINE: +49 (0) 711 9539490

www.schneider-kennzeichnung.de



8" Industriedrucker

HD830i

Die perfekte Lösung für anspruchsvollste Anwendungen

Der neue HD830i von GoDEX ist ein 8" Industriedrucker, der ideal ist für große Mengen an haltbaren Etiketten. Der HD830i ist ein robuster Drucker in ansprechendem Design, der sich durch eine leistungsstarke Hardware, eine zuverlässige Mechanik, eine benutzerfreundliche Gestaltung und eine auf schnelle Wartung ausgelegte Gehäusekonstruktion auszeichnet.



Metallische, äußere Etikettenhalterung : 10" Max.
(standardgemäß im Lieferumfang)

- Zweifarbiges Signallicht mit Kalibrationstaste und intuitiv einstellbarem (im Bereich von 15 Grad) 3.2" Farbtouchscreen
- Robuster Druckgussmechanismus für Hochleistungsdruck
- Große Druckbreite: größte Etikettenbreite 254 mm/ größte Druckbreite 219,5 mm
- Mögliche drahtlose Verbindung: Bluetooth oder Wi-Fi Module
- Deckel mit gepuffertem Scharnier für komfortable und sichere Bedienung
- Metallische, äußere Etikettenhalterung: max. 254 mm Durchmesser (standardgemäß im Lieferumfang)
- Bewegliche, reflektierende und Durchlicht-Sensoren
- Einstellbarer innerer und äußerer Dämpfer zum Glätten der Etikettendruckspannung
- Tänzerarmmechanismus zur Stabilisierung des Etikettendruckvorgangs

GoDEX

HD830i

Industriedrucker

Modell		HD830i
Druckverfahren		Thermotransfer / Thermodirekt
Auflösung		300 dpi (12 dots/mm)
Druckgeschwindigkeit		4 IPS (102 mm/s)
Druckbreite		219,5 mm (8.64")
Drucklänge		Min. 25,4 mm (1")**; Max. 1016 mm (40")
Prozessor		32 bit RISC CPU
Speicher	Flash	128 MB Flash (60 MB für Anwendung)
	SDRAM	32 MB SDRAM
Sensoren		Einstellbarer reflektierender Sensor und mittig fixierter Durchlichtsensor
Druckmaterial	Typ	Label Gap, Black Mark, Steuertöcher und Endlosmaterial
	Breite	Tear: 108 mm (4") Min. - 255 mm (10") Max. Cutter: Max. 230 mm (9,05")
	Stärke	0.05 mm (0.002") Min. – 0.25 mm (0.01") Max.
	Rollenaußendurchmesser	Äußerer Etikettenhalter: 10" Max. (standardmäßig im Lieferumfang)
	Kerninnendurchmesser	38,1 mm, 76,2 mm (1.5", 3")
Farbband	Qualitäten	Wax, wax / resin, resin
	Länge	300 m (981')
	Breite	110 mm (4.3") Min. – 220 mm (8.66") Max.
	Rollenaußendurchmesser	68 mm (2.67")
	Kerninnendurchmesser	25,4 mm (1")
Druckersprache		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL, Automatische Einstellung
Software	Etikettensoftware	GoLabel (nur für EZPL)
	Treiber	Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux
	SDK	Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS
Interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 and OCR A&B Bitmap Schriften 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Bitmap Schriften achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar
	Skalierbare Schriften	(Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° drehbar
Ladbare Schriften	Bitmap Schriften	Bitmap Schriften 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar
	Asiatische Schriften	16x16, 24x24, Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar
Barcodes	1-D Bar Codes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight
	2-D Bar Codes	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite
Code Pages		CODEPAGE 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Grafikformate		BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle anderen können über die Software heruntergeladen werden.
Schnittstellen		• USB 2.0 (Typ B) • Serieller Port : RS-232(DB-9) • IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) • USB Host (Typ A)
Bedienfeld		• Ein-Aus-Schalter mit zweifarbiger LED-Hintergrundbeleuchtung • 3,2" LCD-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung • 1 FEED / PAUSE / CANCEL Taste mit zweifarbigen LEDs: Ready (Grün); Error (Rot) • Automatische Kalibrierungstaste auf der Rückseite
Spannung		Automatische Einstellung auf 100-240V AC, 50-60Hz
Echtzeituhr		Standard
Umgebung	Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Lagerungstemperatur	-20°C to 60° (-4°F to 140°F C)
Feuchtigkeit	Betrieb	20-85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Lagerung	10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Prüfzeichen		CE (EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL, CCC
Abmessungen	Länge	221 mm
	Höhe	224 mm
	Breite	431 mm
Gewicht		11,7 Kg, ohne Verbrauchsmaterialien
Optionen & Zubehör		Schneidevorrichtung Parallel Port Adapter Modul (Centronic female 36-pin) Bluetooth Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Einzelblatteinzugmodul

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft GoDEX die Laufeigenschaften abweichender Media.

Anwendungen für Etiketten und Barcodes

Der Industriedrucker HD830i ist bestens geeignet für den Einsatz im Handel und in der Industrie.



Transport & Logistik

Kartonlabel, Versand-Etiketten, Warentracking, Empfangsbelege, Quittungen usw.



Warenlager

Regalbeschriftung, Lagermanagement, Inventur, Karton-/ Palettenkennzeichnung



Produktion


Produktetiketten, Herstellungsetiketten, Verpackungskennzeichnung usw.

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

GoLabel /
anwenderfreundliche
Software

GoLabel ist die kostenfreie Label-Design-Software mit vielseitigen und benutzerfreundlichen Funktionen.

Besuchen Sie uns auf www.godexintl.com und laden Sie GoLabel zum Testen herunter.

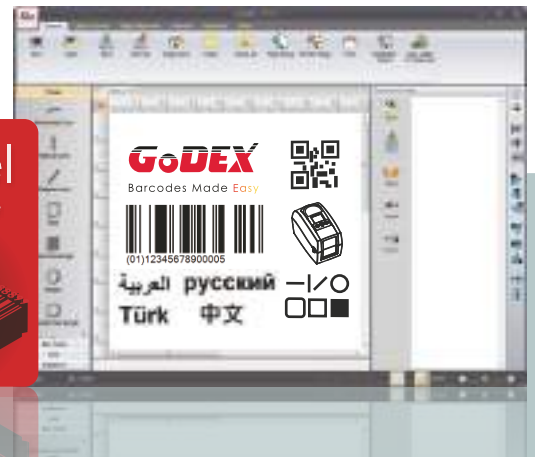

GoDEX FARBAND

Hochwertige GoDEX
Thermotransfer Farbbänder

GoDEX bietet hochwertige Thermotransfer Farbbänder an, um Ihre anspruchsvollen Anwendungen zu ermöglichen.

- Wachs
- Wachs / Harz
- Harz

