



DATENBLATT

SQUIX Applikator

Was können wir für Sie tun?

Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche Ihrer passgenauen Lösung für die Kennzeichnung und Identifikation. Ob Standardlösung oder die Planung und Entwicklung spezifischer Systeme – Schneider-Kennzeichnung ist Ihr kompetenter Partner.

SERVICEHOTLINE: +49 (0) 711 9539490

www.schk.de

Stand: 05/2019

cab
we identify more

Produkte brauchen Kennzeichnung
**Etikettendrucker
für den Industrieinsatz**



SQUIX
Made in Germany

Inhalt

- 3** Etikettendrucker für den Industrieinsatz
- 4 - 5** Industriedrucker mit linksbündiger Materialführung
- 6 - 7** Etikettendrucker mit zentrierter Materialführung
- 8** Bedienfeld
- 9** Druckköpfe, Druckwalzen, Schnittstellen
- 10 - 11** Technische Daten
- 12 - 13** Etikettensoftware cablabel S3
Stand-alone-Druck
Druckersteuerung und -verwaltung
- 14 - 17** Zubehör
- 18 - 19** Applikator S1000
- 20** Applikator S3200
Spendemodule
- 21** Rundumetikettierer
Montagehilfen
- 22** Etikettendrucker mit Spezialdeckel oder Schutzgehäuse
- 23** Wartung, Service, Schulung
- 24 - 26** Lieferprogramm

Lieferumfang, Aussehen und technische Daten entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.
Die Katalogangaben stellen keine Zusicherung oder Garantie dar.



Aktuelle Daten finden Sie
auch im Internet unter
www.cab.de/squix



SQUIX

Etikettendrucker für den Industrieinsatz

Die professionellen **SQUIX**-Industriedrucker sind die Weiterentwicklung der erfolgreichen Druckerserie A+. Sie kommen in einem breiten Anwendungsgebiet zum Einsatz. Ihre Entwicklung ist konsequent auf einfache und intuitive Bedienung und hohe Zuverlässigkeit ausgerichtet.

Die Druckmechanik und das Gehäuse sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und perfekt in Form und Funktion aufeinander abgestimmt. Umfangreiche Peripherie und Software ermöglichen kundenspezifische Lösungen.

Ob im Stand-alone-Einsatz, als PC-Anwendung oder in einem Netzwerk – die robusten SQUIX-Drucker sind jeder Anforderung gewachsen. Der Highspeed-Processor sorgt für schnelle Verarbeitung eines Druckjobs und stellt das angeforderte Etikett sofort zur Verfügung.

- innovative Technologie
- einfache Bedienung
- präziser Eindruck
- zuverlässiges und schnelles Drucken
- kompaktes, ansprechendes Design
- höchste Qualitätsansprüche

Anwendungsbeispiele:

Leiterplattenetiketten

Wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht.
Kleinste Etikettengröße 4 x 3 mm

Typenschilder


Schriften, Grafiken und Barcodes
gestochen scharf mit bis zu 600 dpi

Karton- und Palettenetiketten

bis DIN A5-Format



Industriedrucker



**Materialführung
linksbündig**



1.1 Der Schmale

für kleine Etiketten bei geringer Aufstellfläche

Etikettendrucker		SQUIX 2	
Druckauflösung	dpi	300	600
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	250	150
Druckbreite	bis mm	56,9	54,1

1.2 Der Universelle

Das meistverkaufte Industriegerät mit umfangreichem Zubehör

Etikettendrucker		SQUIX 4.3		SQUIX 4	
Druckauflösung	dpi	203	300	300	600
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	250	250	300	150
Druckbreite	bis mm	104	108,4	105,7	105,7

1.3 Der Breite

für Odette- und UCC-Etiketten in Logistikanwendungen

Etikettendrucker		SQUIX 6.3	
Druckauflösung	dpi	203	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	250	250
Druckbreite	bis mm	168	162,6



Basisversionen

Zum Drucken auf Etiketten und Endlosmaterial, auf Rollen gewickelt oder Leporello gefaltet. Das Material wird an der gezackten Abreißkante getrennt. Optional kann es geschnitten oder extern aufgewickelt werden.



Spendeversionen P

Zusätzlich zur Basisversion können die Etiketten gespendet werden. Nach dem Drucken wird das Etikett vom Träger gelöst. Es kann von Hand oder durch einen Applikator abgenommen werden. Lieferung inklusive I/O-Schnittstelle.



Der Extrabreite

für Paletten- und Fassetiketten

Etikettendrucker		A8 ⁺	
Druckauflösung	dpi	300	
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	150	
Druckbreite	bis mm	216	

Weitere Informationen zum A8⁺ unter www.cab.de/a8plus

Details



Etikettendrucker
SQUIX 4 P

1 Faltdeckel

Der zweiteilige Deckel aus schlagfestem Kunststoff wird beim Öffnen eingeklapppt. Damit wird nur eine geringe Aufstellfläche benötigt. Durch das große Panoramafenster können der Materialverbrauch geprüft und der komplette Druckvorgang beobachtet werden.

2 Andruckstößel

Ein Stößel ist an der Innenseite fest montiert. Ein zweiter Stößel wird so weit in Richtung Etikettenrand positioniert, bis ein gutes Druckbild gewährleistet ist.

3 Stabiles Metallgehäuse

Aus Aluminiumguss. An ihm sind alle Baugruppen montiert.

4 Gummierung Druckwalzen

Standard synthetischer Kautschuk für hohe Eindruckgenauigkeit; optional Silikon für besonders lange Lebensdauer bei höherer Eindrucktoleranz

5 Spendefunktion

Über die Spendekante wird das Etikett vom Trägermaterial abgelöst. Hohe Eindruck- und Spendegenauigkeit werden durch die angetriebene Umlenkwalze und die Andruckrolle erreicht.

6 Peripherieanschluss

Einfach und schnell sind die Zusatzmodule anschließbar. Alle Peripheriegeräte werden mit zwei Zapfen am Drucker aufgesteckt und mit einer Schraube befestigt.

7 Transferfolienhalter

Die dreiteiligen Spannachsen erlauben einen schnellen, einfachen Transferfolienwechsel.

8 Rollenhalter

Der gefederte Randsteller mit Drehverschluss gewährleistet einen gleichbleibenden Zug beim Materialvorschub und damit hohe Eindruckgenauigkeit. Bei Rollen mit einem Kerndurchmesser von 100 mm ist ein Adapter empfehlenswert.

9 Interner Aufwickler

Bei der Spendeversion können mit dem Aufwickler Etiketten oder Trägermaterial mit oder ohne Pappkern aufgewickelt werden. Die dreiteilige Spannachse ermöglicht ein einfaches Materialhandling.

10 Schwinge

Die federnde Schwinge mit Umlenkrollen aus Teflon dämpft die Zugkraft beim Druckstart und verbessert damit die Eindruckgenauigkeit.

11 Materialführung

Sie ist an der Schwinge montiert. Der Anschlag wird mit dem Drehknopf bis zum Etikettenrand positioniert.

Etikettendrucker Serie M



**Materialführung
zentriert**



Basisversion



Spendeversion P

1.4 Der Präzise und Vielseitige

Alle Materialien können bedruckt werden, die auf Rollen oder Spulen gewickelt bzw. Leporello gefaltet sind - insbesondere sehr kleine Etiketten oder schmale Endlosmaterialien wie flachgepresste Schläuche.

Es ist keine Einstellung der Stößel für die Etikettenbreite notwendig.

Für schmale Materialien werden angepasste Druckwalzen angeboten.

Etikettendrucker		SQUIX 4.3 M		SQUIX 4 M	
Druckauflösung	dpi	203	300	300	600
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	250	250	300	150
Druckbreite	bis mm	104	108,4	105,7	105,7

Unterschiede zur linksbündigen Materialführung

1 Transferfolienhalter

Einfaches Einlegen der Transferfolien mit den dreiteiligen Spannachsen. Das Positionieren wird durch das aufgedruckte Lineal erleichtert.

2 Rollenhalter

Automatisches Zentrieren der Materialrolle beim Anlegen des Randstellers. Bei Rollen mit einem Kerndurchmesser von 100 mm ist ein Adapter empfehlenswert.

3 Andruckstößel

Die beiden Stößel sind für alle Materialbreiten fest montiert. Es sind keine Einstellungen und Justagen am Druckkopf notwendig.

4 Materialführung

Präziser Eindruck durch die Materialführung direkt vor der Druckwalze. Das Einstellen der Materialbreite erfolgt über eine Spindel.

5 Gummierung Druckwalzen

Standard synthetischer Kautschuk für hohe Eindringgenauigkeit; optional Silikon für besonders lange Lebensdauer bei höherer Eindringtoleranz

6 Schmale Druckwalzen

Für einen präzisen Eindruck sind bei schmalen Materialien und Transferfolien auch schmale Druckwalzen erforderlich. Damit werden der Druckwalzenabrieb, die Druckkopfverschmutzung und Fehler beim Materialtransport vermieden.
Gummierung: synthetischer Kautschuk



Etikettendrucker
SQUIX 4 MP



Etikettendrucker Serie MT



**Materialführung
zentriert
mit Separator**



1.5 Der Textildrucker

Auch Etiketten oder Endlosmaterialien auf Rollen oder Spulen können bedruckt werden.

Es ist keine Einstellung der Stößel für die Etikettenbreite notwendig.

Für schmale Materialien werden angepasste Druckwalzen angeboten.

Etikettendrucker		SQUIX 4.3 MT	SQUIX 4 MT	
Druckauflösung	dpi	300	300	600
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	250	300	150
Druckbreite	bis mm	108,4	105,7	105,7

Unterschiede zur linksbündigen Materialführung

1 Transferfolienhalter

Einfaches Einlegen der Transferfolien mit den dreiteiligen Spannachsen. Das Positionieren wird durch das aufgedruckte Lineal erleichtert.

2 Rollenhalter

Automatisches Zentrieren der Materialrolle beim Anlegen des Randstellers. Bei Rollen mit einem Kerndurchmesser von 100 mm ist ein Adapter empfehlenswert.

3 Andruckstößel

Die beiden Stößel sind für alle Materialbreiten fest montiert. Es sind keine Einstellungen und Justagen am Druckkopf notwendig.

4 Ableitbürste

Hauptsächlich bei Kunststoffmaterialien wird nach dem Druck die elektrostatische Aufladung abgeleitet.

5 Separator

Bei hoher Heizenergie kann nach dem Drucken die Transferfolie auf dem Textilband verkleben. Die Zugwalze trennt das Material sicher von der Transferfolie.

6 Materialführung


Präziser Eindruck durch die Materialführung direkt vor der Druckwalze. Das Einstellen der Materialbreite erfolgt über eine Spindel.

7 Gummierung Druckwalzen

Standard synthetischer Kautschuk für hohe Eindringgenauigkeit; optional Silikon für besonders lange Lebensdauer bei höherer Eindringtoleranz

8 Schmale Druckwalzen

Für einen präzisen Eindruck sind bei schmalen Materialien und Transferfolien auch schmale Druckwalzen erforderlich. Damit werden der Druckwalzenabrieb, die Druckkopfverschmutzung und Fehler beim Materialtransport vermieden. Gummierung: synthetischer Kautschuk

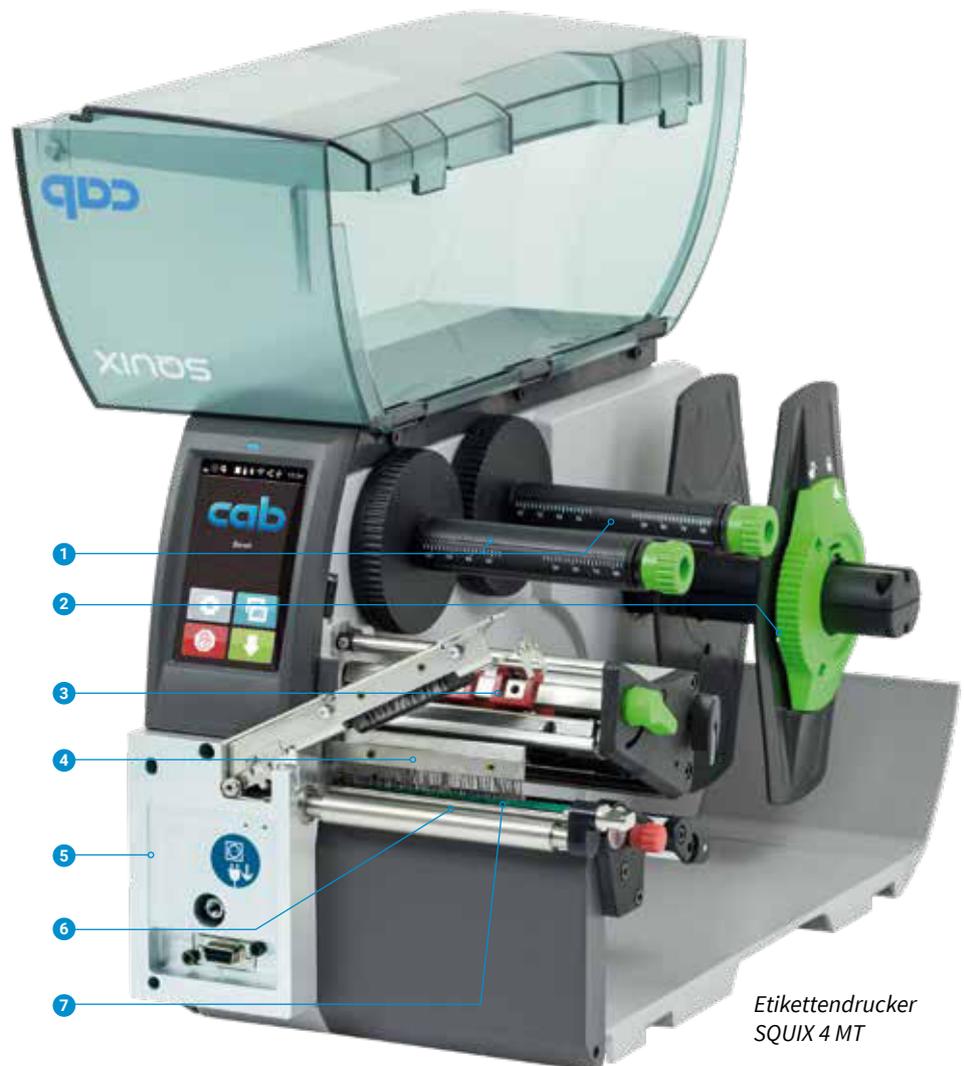

Etikettendrucker
SQUIX 4 MT



Bedienfeld

Intuitive und einfache Bedienung mit selbsterklärenden Symbolen zur Konfiguration der Geräteeinstellungen

1 LED-Anzeige: Netz EIN

2 **Statusleiste:** Datenempfang, Datenstrom aufzeichnen, Transferfolie Vorwarnung, SD-Speicherkarte/USB-Speicherstick gesteckt, Bluetooth, WLAN, Ethernet, USB Slave, Uhrzeit

3 **Druckerstatus:** Bereit, Pause, Anzahl gedruckte Etiketten pro Druckauftrag, Etikett in Spendeposition, Warten auf externen Start

4 **Tasten für Peripherie**

Schneide-/Perforationsmesser: direktes Schneiden
 Externer Aufwickler: Außen- oder Innenwicklung
 Abreiß- oder Spendemodus: nächstes Etikett drucken
 Applikator: Etikett applizieren

5 **Bedienung**

 Sprung ins Menü

 Abbruch und Löschen aller Druckaufträge

 Unterbrechung und Fortsetzung des Druckauftrags

 Wiederholdruck letztes Etikett

 Etikettenvorschub



6 **USB-Steckplatz** für den Service Key oder einen Speicherstick, um Daten in den IFFS-Speicher zu laden


7 **USB-WLAN-Stick** 2,4 GHz 802.11b/g/n als Beipack im Lieferumfang enthalten; Im Hotspot Mode kann mit einem mobilen Gerät eine WLAN-Verbindung direkt zum Drucker hergestellt werden.




Einstellmöglichkeiten



Druckparameter

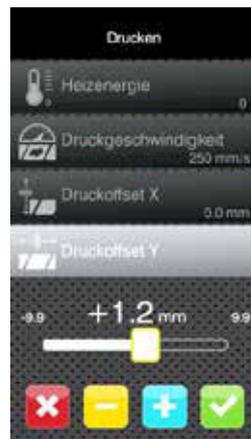

Druckoffset Y

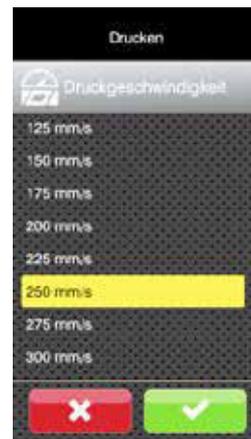

Druckgeschwindigkeiten



Videoanleitungen

Externes Bedienfeld

mit gleicher Funktionalität wie am Drucker

Darstellung im Landscape- oder Porträtmodus

Die Bedienung kann beliebig am externen Bedienfeld oder am Druckerbedienfeld vorgenommen werden.

Druckeranschluss: USB 2.0 Hi-Speed Device

1 **LED-Anzeige:** Netz EIN

2 **USB-Steckplatz** für den Service Key oder Speicherstick, um Daten in den IFFS-Speicher zu laden

3 **Anschlusskabel USB**, Längen 1,8 m, 3 m, 5 m
 Bei einer Länge ab 3 m nur spezifizierte Kabel verwenden;
 Abmessungen siehe Montageanleitung



Druckköpfe

2.1



Alle Druckköpfe sind bei gleicher Breite beliebig austauschbar. Sie werden von der CPU automatisch erkannt und kalibriert.

Wichtige Daten wie Laufleistung, maximale Betriebstemperatur und Heizenergie werden direkt im Druckkopf gespeichert. Die Werte können im Werk ausgelesen werden.

Druckköpfe für SQUIX 2, SQUIX 4 - 300, 600 dpi

mit randscharfem Druckbild
für Typenschilder mit kleinen Schriften, Grafiken
zur Beschriftung von Materialien mit hohem Energiebedarf

Druckköpfe für SQUIX 4.3, SQUIX 6.3 - 203, 300 dpi

langlebig, für raue Umgebung und Thermodirektdruck

Druckwalzen in zwei Materialtypen

2.2



Druckwalzen DR

Gummierung: synthetischer Kautschuk
Sie sind für hohe Eindruckgenauigkeit geeignet und werden standardmäßig geliefert.

Druckwalzen DRS

Gummierung: Silikon
Sie besitzen eine besonders lange Lebensdauer bei höherer Eindrucktoleranz.

Schnittstellen auf der Geräterückseite



1 Steckplatz für SD-Speicherkarte

2 2 x USB Host-Schnittstellen für Service Key, USB-Speicherstick, Tastatur, Barcodescanner, USB-Bluetooth-Adapter, USB-WLAN-Stick, externes Bedienfeld

3 USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss

4 Ethernet 10/100 BASE-T

5 RS232C-Schnittstelle 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit

6 3.1 I/O-Schnittstelle beim Spendegerät Standard, beim Basisgerät Zubehör
Von einer SPS, einem Sensor oder Handtaster wird der Etikettiervorgang gestartet. Gleichzeitig werden Status- und Fehlermeldungen ausgegeben.

Konform zu IEC/EN 61131-2, Typ 1+3; alle Ein- und Ausgänge mit galvanischer Trennung und Verpolungsschutz, Ausgänge zusätzlich kurzschlussfest

Eingänge PNP

Druck- und Etikettiervorgang starten
Erstes Etikett drucken
Druckwiederholung
Druckauftrag löschen
Etikett entnommen
Etikettierzyklus unterbrechen
Pause
Reset

Ausgänge PNP; NPN auf Anfrage

Drucker/Peripherie bereit
Druckauftrag vorhanden
Applikator in Grundposition
Papiertransport EIN
Etikett in Spendeposition
Applikator in Etikettierposition
Transferfolie Vorwarnung
Sammelfehler

Technische Daten

● typisch ○ möglich ■ Standard □ Option

		1.1		1.2			1.3		1.4			1.5							
Etikettendrucker		SQUIX 2		SQUIX 4.3		SQUIX 4		SQUIX 6.3		SQUIX 4.3 M		SQUIX 4 M		SQUIX 4.3 MT		SQUIX 4 MT			
Typ				linksbündig								zentriert							
Materialführung																			
Druckprinzip		Thermotransfer		●		●		●		●		●		●		●		●	
		Thermodirekt		○		-		●		●		○		-		●		○	
Druckauflösung		dpi		300 600		203 300		300 600		203 300		203 300		300 600		300 600		300 600	
Druckgeschwindigkeit		bis mm/s		250 150		250 300		150 250		250 250		250 300		150 250		300 300		150 150	
Druckbreite		bis mm		56,9 54,1		104 108,4		105,7 105,7		168 162,6		104 108,4		105,7 105,7		108,4 108,4		105,7 105,7	
Druckbeginn		Abstand zur Anlegekante		mm		2 2,8		1,2 2		0,5 3,2		25		zentriert					
Material¹⁾																			
Papier, Karton, Kunststoffe PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylat, Tyvec		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Schrumpfschlauch		konfektioniert		-		○		○		○		●		○		○		○	
		endlos, flachgepresst		-		-		-		-		●		○		○		○	
Textilbänder		-		-		-		-		-		○		○		○		○	
Konfektionierung		auf Rolle, Leporello		●		●		●		●		●		●		●		●	
		auf Spule		-		-		-		-		●		○		○		○	
		Rollendurchmesser		bis mm				205											
		Kerndurchmesser		mm				38,1 - 76											
		Wicklung						außen oder innen											
Etiketten		Breite		mm		4 - 63		20 - 116		46 - 176		4 - 110		4 - 110		4 - 110		4 - 110	
		Höhe ohne Etikettenrückzug ²⁾		ab mm		4		4		6		3		4		6		4	
		mit Etikettenrückzug ²⁾		ab mm		4		6		12		4		6		-		-	
		mit Etikettenr. beim Spenden		ab mm		6		6		12		6		-		-		-	
		Dicke		mm						0,03 - 0,6									
Trägermaterial		Breite		mm		24 - 67		24 - 120		50 - 180		9 - 114		9 - 114		9 - 114		9 - 114	
		Dicke		mm						0,03 - 0,16									
Endlosmaterial		Breite		mm		24 - 67		24 - 120		50 - 180		9 - 114		9 - 114		9 - 114		9 - 114	
		Dicke		mm						0,05 - 0,5									
		Gewicht (Karton)		bis g/m ²						300									
Schrumpfschlauch		Breite konfektioniert		bis mm		-		120		-		114		114		114		114	
		endlos, flachgepresst		mm		-		-		-		4 - 85		4 - 85		4 - 85		4 - 85	
		Dicke		bis mm		-		1,1		-		1,1		1,1		1,1		1,1	
Transferfolie ³⁾		Farbseite																	
		Rollendurchmesser		bis mm						außen oder innen									
		Kerndurchmesser		mm						80									
		Lauflänge		bis m						25,4									
		Breite		mm		25 - 57		25 - 114		50 - 170		25 - 114		25 - 114		25 - 114		25 - 114	
Interner Aufwickler bei Spendeversion																			
Außendurchmesser		bis mm						142										-	
Kerndurchmesser		mm						40										-	
Wicklung								außen										-	
Druckermasse und -gewichte																			
Breite x Höhe x Tiefe		mm		200 x 288 x 460		252 x 288 x 460		312 x 288 x 460		252 x 288 x 460		252 x 288 x 460		252 x 288 x 460		252 x 288 x 460		252 x 288 x 460	
Gewicht		kg		9		10		14		10		10		10		10		10	
Etikettensensor mit Positionsanzeige																			
Durchlichtsensor		für		Etiketten oder Stanzmarken und Materialende, Druckmarken bei durchscheinenden Materialien															
Reflexsensor		von unten oder oben		für Etiketten und Materialende, Druckmarken bei nicht durchscheinenden Materialien															
Abstand Sensor		zur Anlegekante linksbündig		mm		5 - 26		5 - 60		5 - 60		-		-		-		-	
		von Mitte zur Anlegekante zentriert		mm		-		-		-		0 - 55		0 - 55		0 - 55		0 - 55	
Materialdurchlasshöhe		bis mm								2									
Elektronik																			
Prozessor 32 Bit Taktrate		MHz						800											
Arbeitsspeicher (RAM)		MB						256											
Datenspeicher (IFFS)		MB						50											
Steckplatz für SD-Speicherkarte (SDHC, SDXC)		bis GB						512											
Batterie für Uhrzeit und Datum, Echtzeituhr								■											
Datenspeicher bei Netzabschaltung (z. B. Seriennummern)								■											
Schnittstellen																			
RS232C 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit								■											
USB 2.0 Hi-Speed Device für PC-Anschluss								■											
Ethernet 10/100 BASE-T										LPD, IPv4, RawIP-Printing, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, SOAP-Webservice, VNC									
1 x USB Host am Bedienfeld		für		Service Key oder USB-Speicherstick															
1 x USB Host am Bedienfeld		für		USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n															
2 x USB Host auf der Rückseite		für		Service Key, USB-Speicherstick, Tastatur, Barcodescanner, USB-Bluetooth-Adapter, USB-WLAN-Stick, externes Bedienfeld															
USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n										■ (als Beipack im Lieferumfang enthalten)									
USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac, Hotspot oder Infrastructure Mode										□									
USB-Bluetooth-Adapter										□									
Peripherieanschluss USB Host, 24 VDC										■									
Digitale I/O mit 8 Ein- und Ausgängen		Spendegerät								■									
		Basisgerät								□									

¹⁾ Die Materialangaben sind Richtwerte. Kleine Etiketten, sehr dünne, schmale, dicke und steife Materialien sowie Etiketten mit starkem Kleber sind zu testen.

²⁾ beim Abreißen, Schneiden, Aufwickeln

³⁾ Die Transferfolie muss mindestens der Breite des Trägermaterials entsprechen.

Technische Daten

■ Standard □ Option

Betriebsdaten		
Spannung	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC	
Leistungsaufnahme	Standby < 10 W / typisch 100 W	
Temperatur / Betrieb	+5 - 40°C / 10 - 85 %, nicht kondensierend	
Luftfeuchtigkeit	Lager	0 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend
	Transport	-25 - 60°C / 20 - 85 %, nicht kondensierend
Zulassungen	CE, FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, CoC Mexico, CCC, EAC, BIS, BSMI, KC-Mark, RCM	
Bedienfeld		
Touchscreen LCD-Farbdisplay	Bilddiagonale	" 4,3
	Auflösung Breite x Höhe px	272 x 480
Einstellungen		
	Drucken Etiketten Transferfolie Abreißen Spenden Schneiden Etikettieren Schnittstellen Fehler	Region: - Sprache - Land - Tastatur - Zeitzone Zeit Anzeige: - Helligkeit - Energiesparmodus - Orientierung Interpreter
Statusleiste		
	Datenempfang Datenstrom aufzeichnen Transferfolie Vorwarnung SD-Speicherkarte gesteckt USB-Speicherstick gesteckt	Bluetooth WLAN Ethernet USB Slave Uhrzeit
Überwachungen		
	Transferfolie Vorwarnung Transferfolie Ende Transferfolie Wickelrichtung Materialende	Peripheriefehler Druckkopfspeicherung Druckkopf offen Andruckrolle offen (Spendeversion, Separator)
Testeinrichtungen		
Systemdiagnose	beim Einschalten, inklusive Druckkopferkennung	
Infoanzeige, Testausdruck, Analyse	Statusausdruck Schriftenliste Geräteliste WLAN-Status	Testgitter Etikettenprofil Ereignisliste Monitormodus
Statusmeldungen	- Ausdruck zu Geräteeinstellungen, z. B. Drucklängen- und Betriebsstundenzähler - Abfrage des Gerätestatus per Softwarebefehl - Anzeigen im Display, z. B. Netzwerkfehler, kein Link, Barcodefehler, Peripheriefehler etc.	
Schriften		
Schriftarten intern vorhanden	5 Bitmap-Fonts: 12 x 12 Punkte 16 x 16 Punkte 16 x 32 Punkte OCR-A OCR-B	7 Vektor-Fonts: AR Heiti Medium GB-Mono CG Triumvirate Condensed Bold Garuda HanWangHeiLight Monospace 821 Swiss 721 Swiss 721 Bold
speicherbar	TrueType-Fonts	
Zeichensätze	Windows-1250 bis -1257 DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869 EBCCDIC 500 ISO 8859-1 bis -10 und -13 bis -16 WinOEM 720 UTF-8 MacRoman DEC MCS KOI8-R westeuropäisch osteuropäisch Chinesisch vereinfacht Chinesisch traditionell Thai	
Bitmap-Fonts	Größe in Breite und Höhe 1 - 3 mm Vergrößerungsfaktor 2 bis 10 Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°	
Vektor- / TrueType-Fonts	Größe in Breite und Höhe 0,9 - 128 mm Vergrößerungsfaktor stufenlos Ausrichtung 360° in Schritten von 1°	
Schriftschnitt	fett, kursiv, unterstrichen, outline, invers - abhängig von den Schriftarten	
Zeichenabstand	variabel oder Monospace	

Grafiken		
Grafikelemente	Linien, Pfeile, Rechtecke, Kreise, Ellipsen - gefüllt und gefüllt mit Verlauf	
Grafikformate	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG	
Barcodes		
Linear	Code 39, Code 93 Code 39 Full ASCII Code 128 A, B, C EAN 8, 13 EAN/UCC 128/GS1-128 EAN/UPC Appendix 2 EAN/UPC Appendix 5 FIM HIBC	Interleaved 2/5 Ident- und Leitcode der Deutschen Post AG Codabar JAN 8, 13 MSI Plessey Postnet RSS 14 UPC A, E, E0
2D und Stacked	DataMatrix DataMatrix Rectangle Extension QR-Code Micro QR-Code GS1 QR-Code GS1 DataMatrix PDF 417 Micro PDF 417 UPS MaxiCode GS1 DataBar Aztec Codablock F RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional	Alle Codes sind in Höhe, Modulbreite und Ratio variabel; Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270° wahlweise Prüfziffer, Klarschriftausdruck und Start / Stop-Code abhängig vom Codetyp
Software		
Etikettensoftware	cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer cablabel S3 Pro cablabel S3 Print	■ ■ □ □
Lauffähig auch mit	CODESOFT NiceLabel EASYLABEL BarTender	
Stand-alone-Betrieb		■
Windows- Druckertreiber WHQL-zertifiziert	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10	Server 2008 Server 2008 R2 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2016
Apple Mac OS X -Druckertreiber	ab Version 10.6	■
Linux- Druckertreiber	ab CUPS 1.2	■
Programmierung	Druckersprache JScript abc Basic Compiler	■ ■
Integration	SAP Database Connector	■ ■
Verwaltung	Druckerüberwachung Konfiguration im Intranet und Internet Network Manager (in Vorbereitung)	■ ■ ■


cab verwendet Freie und Open Source Software in den Produkten.
Informationen unter www.cab.de/opensource

Etikettensoftware cablabel S3

Gestalten, Drucken, Verwalten mit cablabel S3

cablabel S3 erschließt die volle Leistungsfähigkeit der cab Geräte.

Zunächst ist das Etikett zu gestalten. Erst beim Druck ist zu entscheiden, ob es auf einem Etikettendrucker, Druck- und Etikettiersystem oder Beschriftungslaser ausgegeben werden soll. Durch den modularen Aufbau kann cablabel S3 schrittweise an Bedürfnisse angepasst werden. Um Funktionen wie die native Programmierung mit JScript zu unterstützen, sind Elemente wie der JScript-Viewer als Plugin eingebunden. Die Designeroberfläche und der JScript-Code werden live abgeglichen. Sonderfunktionen wie der Database Connector oder auch Barcodeprüfgeräte können integriert werden.

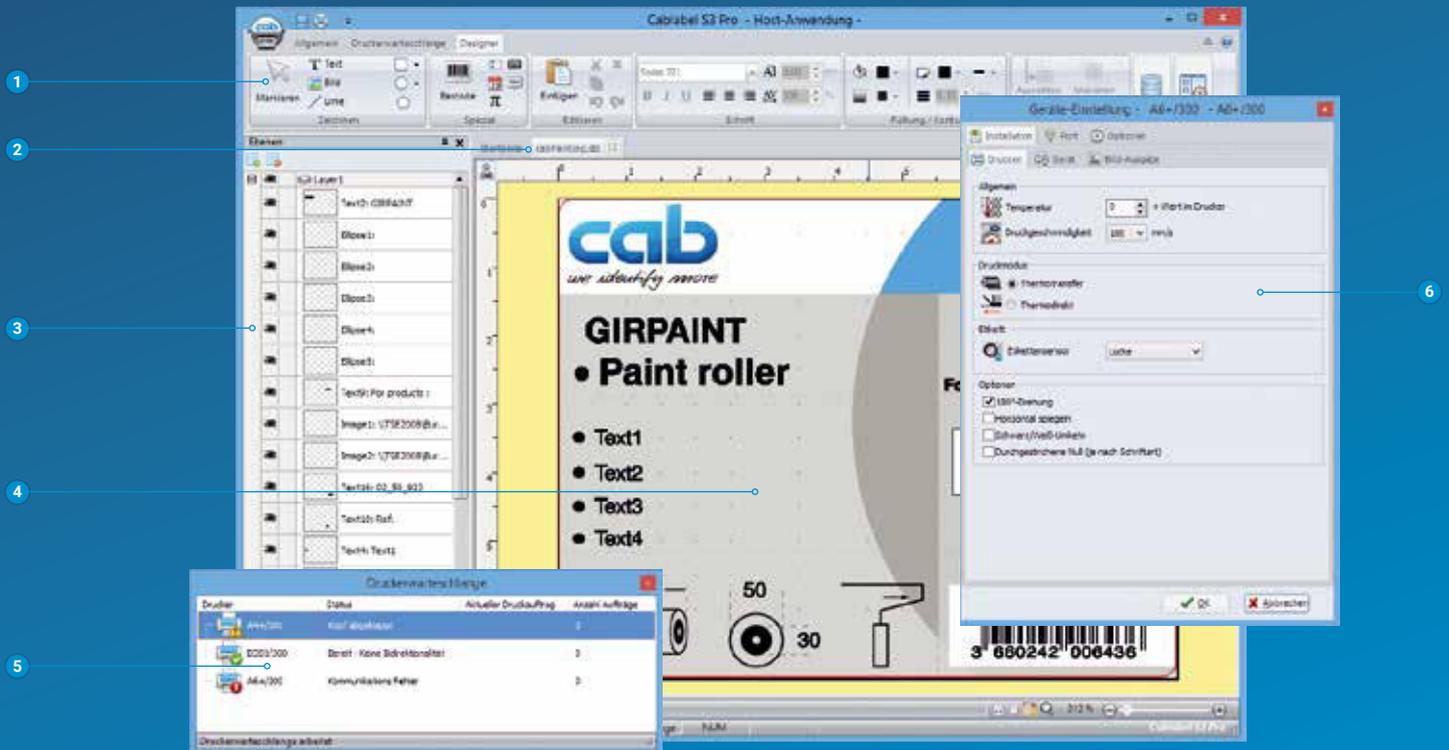

1 Symbolleiste

Hier können Sie verschiedene Objekte für Ihre Etiketten erstellen.

2 Registerkarten

zur schnellen Navigation zwischen den verschiedenen geöffneten Etiketten.

3 Ebenen

Sie ermöglichen die Verwaltung verschiedener Etikettenobjekte.

4 Designer

Vereinfachte Gestaltung, indem Ihnen das Etikett WYSIWYG angezeigt wird.

5 Druckerwarteschlange

Sie verfolgt alle Druckaufträge und zeigt den Status der Drucker an.

6 Treiber

Mit den integrierten Hardwaretreibern können Sie die Settings und die Kommunikation mit Geräten einstellen.

Stand-alone-Druck

Dieser Betriebsmodus ist die Fähigkeit des Druckers, Etiketten aufzurufen und zu drucken, auch wenn er vom Hostsystem getrennt ist.

Das Etikettenlayout wird mit einer Etikettensoftware wie der cablabel S3 oder durch Direktprogrammierung mit einem Texteditor am PC erstellt. Etikettenformate, Text- und Grafikdaten sowie Datenbankinhalte werden auf einer Speicherkarte, einem USB-Speicherstick oder dem internen Datenspeicher IFFS abgelegt.

Lediglich die variablen Daten werden über Tastatur, Barcodescanner, Wiegesysteme oder sonstige Hostrechner an den Drucker gesendet und/oder mit dem Database Connector vom Host abgerufen und ausgedruckt.



Weitere Informationen unter
www.cab.de/cablabel



Druckersteuerung und -verwaltung

Druckertreiber

Für die Ansteuerung mit einer anderen Software als cablabel S3 bietet cab Treiber in 32 / 64 Bit für Betriebssysteme ab Windows Vista, Mac OS 10.6 und Linux mit CUPS 1.2.



Windows¹⁾-Treiber

cab Druckertreiber sind WHQL-zertifiziert. Sie garantieren höchste Stabilität auf dem Windows-Betriebssystem.



Mac OS X²⁾-Treiber

cab bietet auf CUPS basierende Druckertreiber für Programme unter Mac OS X an.



Linux-Treiber³⁾

Linux-Treiber basieren auf CUPS.

Treiber sind auf der DVD im Beipack des Druckers und zum kostenlosen Download unter www.cab.de/support verfügbar.

Druckerprogrammierung



JScript

Für die Steuerung des Druckers hat cab die Embedded-Programmiersprache JScript entwickelt. Anleitung zum kostenlosen Download unter www.cab.de/programmierung



abc Basic Compiler

Zusätzlich zu JScript und als integraler Firmwarebestandteil erlaubt er die erweiterte Programmierung des Druckers, bevor die Daten an die Druckaufbereitung übermittelt werden. Es lassen sich zum Beispiel fremde Druckersprachen ersetzen, ohne auf die bestehende Druckanwendung eingreifen zu müssen. Außerdem können Daten aus anderen Systemen, zum Beispiel einer Waage, einem Barcodescanner oder einer SPS, übernommen werden.

Druckerintegration



Printer-Vendor-Programm

Als Partner im SAP⁴⁾ Printer-Vendor-Programm hat cab die Replace-Methode entwickelt, um cab Drucker einfach mit SAPScript aus SAP R/3 anzusteuern. Das Hostsystem sendet nur die variablen Daten an den Drucker. Dieser legt die Bilder und Schriften, die zuvor im lokalen Speicher (IFFS, Speicherkarte etc.) heruntergeladen wurden, zusammen.

Schritt 1

Etiketten und Replace-Datei mit cablabel S3 erstellen

Schritt 2

Replace-Datei benutzen und variable Daten in SAPScript austauschen

Schritt 3

Druckausgabe aus SAP


¹⁾ Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation
²⁾ MAC OS X ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Computer, Inc.
³⁾ Nur für die Geräteserien SQUIX (Ausnahme SQUIX MT), MACH 4S, EOS, Hermes+ und PX
⁴⁾ SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE

Druckerverwaltung




Konfiguration im Intranet und Internet

Der im Drucker integrierte HTTP- und FTP-Server ermöglicht über Standardprogramme wie Webbrowser oder FTP-Clients die Überwachung und Konfiguration des Druckers, das Firmware-update und die Speicherkartenverwaltung. Per SNMP- und SMTP-Client werden via E-Mail oder SNMP-Datagramm Status-, Warn- und Fehlermeldungen an Administratoren oder Benutzer gesendet. Ein Timeserver synchronisiert die Uhrzeit und das Datum.

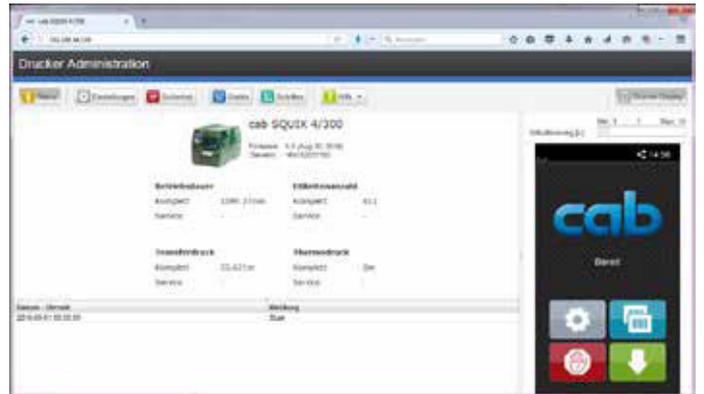

Network Manager in Vorbereitung

Es lässt sich eine Anzahl von Druckern gleichzeitig im Netzwerk verwalten. Die Überwachung, Konfiguration, Firmwareupdates, Speicherkartenverwaltung, Dateisynchronisation und PIN-Verwaltung wird von einem Ort aus unterstützt.

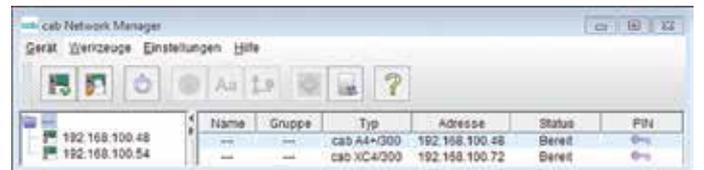

Database Connector

Druckern mit Netzwerkanschluss wird ermöglicht, Daten aus einer zentralen ODBC- oder OLEDB-fähigen Datenbank direkt abzufragen und im Etikett zu drucken. Der Drucker kann während des Druckvorgangs Daten in die Datenbank zurückschreiben.



Zubehör Übersicht

● Typisch ○ Möglich ■ Standard □ Option

Pos.		Basis- gerät	Spende- gerät	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
				SQUIX 2	SQUIX 4.3 SQUIX 4	SQUIX 6.3	SQUIX 4.3 M SQUIX 4 M	SQUIX 4.3 MT SQUIX 4 MT
2.1	Externes Bedienfeld	●	●	□	□	□	□	□
	Anschlusskabel USB, Längen 1,8 m, 3 m, 5 m	●	●	□	□	□	□	□
2.2	Druckwalzen DR4-M25, -M50, -M80	●	●	-	-	-	□	□
	Druckwalze DRS	●	●	□	□	□	□	□
2.3	Ableitbürste	●	●	□	□	□	□	■
2.6	Adapter 100	●	●	□	□	□	□	□
2.7	SD-Speicherkarte 8 GB	●	●	□	□	□	□	□
2.8	USB-Speicherstick 8 GB	●	●	□	□	□	□	□
2.9	USB-WLAN-Stick	●	●	□	□	□	□	□
2.10	USB-Bluetooth-Adapter	●	●	□	□	□	□	□
2.11	Barcode-Prüfgerät CC100	●	●	□	□	□	□	-
Etiketten spenden								
2.12	Spendelichtschranke PS800	-	●	□	□	□	-	-
2.13	Spendelichtschranke PS900	-	●	□	□	□	□	-
2.14	Spendelichtschranke PS1000 MP	-	●	-	-	-	□	-
2.15	Verlängerte Spendekante DP410	-	●	□	□	□	□	-
2.16	Produktsensor mit Reflektor	-	●	□	□	□	□	-
Schnittstellen, Taster								
3.1	I/O-Schnittstelle	●	●	□	□	□	□	□
3.2	I/O-Schnittstellenstecker, SUB-D 25-polig	●	●	□	□	□	□	□
3.3	Etikettenauswahl - I/O-Box	●	●	□	□	□	□	□
3.4	Handtaster TR2	●	●	□	□	□	□	□
3.5	Fußtaster	●	●	□	□	□	□	□
Anschlusskabel								
4.1	Anschlusskabel RS232 C, Länge 3 m	●	●	□	□	□	□	□
Etiketten schneiden, perforieren, stapeln								
5.1	Schneidemesser CU200, CU400, CU600 mit Auffangbox	●	○	□	□	□	□	□
		●	○	-	□	-	□	-
5.2	Perforationsmesser PCU400/2,5, PCU400/10	●	○	-	□	-	□	□
5.3	Stapler mit Schneidemesser und Untergestell ST400 M	●	○	-	-	-	□	□
Etiketten aufwickeln, abwickeln								
6.1	Umlenkbleche RG200, RG400	-	●	□	□	-	□	-
6.3	Externe Aufwickler ER1/210, ER2/210 ¹⁾	●	○	-	□	□	○	○
6.5	Externe Aufwickler ER4/300, ER6/300	●	○	-	□	□	○	○
6.6	Externe Abwickler EU4/300, EU6/300	●	○	-	□	□	□	□
6.7	Verbindungsset für Auf- und Abwickler	●	○	-	□	□	□	□
Applikatoren, Spendemodule								
7.1-7.5	Applikatoren S1000-220, -300, -400	-	●	□	□	□	□	-
7.6-7.8	Applikator S3200	-	●	□	□	-	□	-
7.9	Spendemodule S5104, S5106	-	●	-	□	□	-	-
7.10	Rundumetikettierer	-	●	□	□	-	□	-
Montagehilfen								
8.1	Montageplatte	-	●	□	□	-	□	-
8.2	Profile 40, 80, 120 mm	-	●	□	□	-	□	-
8.3	Grundplatte 500 x 255 mm	-	●	□	□	-	□	-
8.4	Bodenstativ 1600	-	●	□	□	□	□	-
8.5	Druckeraufnahme	-	●	□	□	□	□	-
Spezialdeckel								
9.2	Faltdeckel für den Lebensmittelbereich	●	●	□	□	□	□	□
Schutzgehäuse								
9.3	Edelstahl-Schutzgehäuse für den Lebensmittelbereich	●	●	-	□	□	□	-
9.4	Staubschutzgehäuse	●	●	-	□	□	□	-
	Schutzgehäuse für Reinräume	●	●	-	□	□	□	-

¹⁾ aus der Druckerserie A+, auf SQUIX angepasst; geliefert, bis externe Aufwickler ER20x lieferbar sind

Zubehör

<p>2.1</p>  	<p>Externes Bedienfeld</p> <p>Anschlusskabel USB, Länge 1,8 m</p> <p>Anschlusskabel USB, Länge 3 m</p> <p>Anschlusskabel USB, Länge 5 m</p>
<p>2.2</p>    	<p>Druckwalze DR4-M25 Materialbreite bis 25 mm Gummierung synthetischer Kautschuk für hohe Eindruckgenauigkeit</p> <p>Druckwalze DR4-M50 Materialbreite bis 50 mm Gummierung synthetischer Kautschuk für hohe Eindruckgenauigkeit</p> <p>Druckwalze DR4-M80 Materialbreite bis 80 mm Gummierung synthetischer Kautschuk für hohe Eindruckgenauigkeit</p> <p>Druckwalze DRS4 Materialbreite bis 120 mm Gummierung Silikon für besonders lange Lebensdauer bei höherer Eindrucktoleranz</p>
<p>2.3</p> 	<p>Ableitbürste Hauptsächlich bei Kunststoffmaterialien wird nach dem Druck die elektrostatische Aufladung abgeleitet.</p>
<p>2.6</p> 	<p>Adapter 100 für Etikettenrollen mit einem Kerndurchmesser von 100 mm und einem Außendurchmesser größer 180 mm</p>
<p>2.7</p> 	<p>SD-Speicherkarte 8 GB</p>
<p>2.8</p> 	<p>USB-Speicherstick 8 GB</p>
<p>2.9</p> 	<p>USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac im Infrastructure Mode mit Stabantenne für größere Reichweiten</p>
<p>2.10</p> 	<p>USB-Bluetooth-Adapter</p>
<p>2.11</p> 	<p>Barcode-Prüfgerät CC100 für lineare und 2D-Barcodes Eine Kamera prüft die Lesbarkeit oder den Inhalt eines horizontal und vertikal gedruckten Barcodes direkt nach dem Drucken. Bei fehlerhaftem Code stoppt der Druckvorgang und das Etikett wird entnommen.</p> <p>Das Prüfgerät ist im Abreißmodus, Spendebetrieb oder mit externem Aufwickler einsetzbar. Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung.</p>

<p>Etiketten spenden</p>	
<p>2.12</p> 	<p>Spendelichtschanke PS800 für linksbündige Materialführung</p> <p>Die Lichtschanke erkennt das Etikett in der Spendeposition. Nach der Entnahme des Etiketts wird automatisch das nächste gedruckt.</p> <p>Etikettenbreite ab 16 mm Etikettenhöhe ab 6 mm Abstand zur Anlegekante 7 mm</p>
<p>2.13</p> 	<p>Spendelichtschanke PS900 für linksbündige oder zentrierte Materialführung</p> <p>Der Sensor ist verschiebbar und wird für besonders kleine oder beliebig geformte Etiketten verwendet. Nach der Entnahme des Etiketts wird automatisch das nächste gedruckt.</p> <p>Etikettenbreite ab 4 mm Etikettenhöhe ab 6 mm Linksbündig: Abstand zur Anlegekante 12-60 mm Zentriert: Position Mitte Zentrierung</p>
<p>2.14</p> 	<p>Spendelichtschanke PS1000 MP für zentrierte Materialführung</p> <p>Die Lichtschanke erkennt das Etikett in der Spendeposition. Nach der Entnahme des Etiketts wird automatisch das nächste gedruckt.</p> <p>Etikettenbreite ab 4 mm Etikettenhöhe ab 6 mm Position Mitte Zentrierung</p>
<p>2.15</p> 	<p>Verlängerte Spendeante DP410 für Etiketten mit starkem Kleber oder sehr dickem Trägermaterial, die sich schwierig ablösen lassen. Nur in Verbindung mit Drucken auf Anforderung per Taste im Display oder Steuersignal. Eine Spindellichtschanke ist nicht einsetzbar.</p>
<p>2.16</p> 	<p>Produktsensor mit Reflektor Reflexlichtschanke zur automatischen Produkt-erkennung auf dem Transportband</p>
<p>Schnittstellen, Taster</p>	
<p>3.1</p> 	<p>I/O-Schnittstelle Von einer SPS, einem Sensor oder Handtaster wird der Etikettivorgang gestartet. Gleichzeitig werden Status- und Fehlermeldungen ausgegeben. Beim Spendegerät Standard, beim Basisgerät Zubehör</p>
<p>3.2</p> 	<p>I/O-Schnittstellenstecker, SUB-D 25-polig mit Schraubklemmen zum Anschluss aller Steuersignale an die I/O-Schnittstelle</p>
<p>3.3</p> 	<p>Etikettenauswahl - I/O Box Von einer übergeordneten Steuerung, z. B. SPS, können pro Box bis zu 16 Etiketten von der Speicherkarte ausgewählt werden. Es sind zwei Boxen anschließbar. Als I/O-Box ist es möglich, einfache SPS-Steuerungsabläufe über je vier Ein- und Ausgänge per abc-Programmierung zu realisieren.</p>
<p>3.4</p> 	<p>Handtaster TR2 an der I/O-Schnittstelle</p>
<p>3.5</p> 	<p>Fußtaster an der I/O-Schnittstelle</p>
<p>Anschlusskabel</p>	
<p>4.1</p> 	<p>Anschlusskabel RS232 C 9/9-polig, Länge 3 m</p>

Zubehör

5.1



Etiketten schneiden, perforieren, stapeln

Schneidmesser CU

Es werden Papier-, Selbstklebeetiketten-, Karton-, Textil- oder Kunststoffmaterialien sowie Schrumpfschläuche geschnitten.

Auffangbox

Bis ca. 50 Etiketten können abgelegt werden.

			Schneidmesser			
Technische Daten			CU200	CU400		CU600
Verwendung			SQUIX 2	SQUIX 4.3 SQUIX 4	SQUIX 4.3 M SQUIX 4 M SQUIX 4.3 MT SQUIX 4 MT	SQUIX 6.3
Material	Breite	bis mm	67	120	114	180
	Gewicht Karton	gr/m ²	60-300			
	Dicke	mm	0,05-1,1			
Schnittlänge		ab mm	5			
Durchlasshöhe		bis mm	2,5			
Schnitte/min, ohne Material		bis	100			
Druckstopp bei			Messerendlage nicht erreicht			
Auffangbox						
Etikettenhöhe		bis mm	-	100	-	

5.2



Perforationsmesser PCU400

Es werden Endlosmaterialien wie Textil oder Schrumpfschläuche perforiert, um diese anschließend von Hand zu trennen. Zusätzlich können die Materialien auch geschnitten werden.

			Perforationsmesser	
Technische Daten			PCU400/2,5	PCU400/10
Verwendung			SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M, SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT	
Perforieren	Stegabstand	mm	2,5	10
	Stegbreite	mm	0,5	
Material	Breite	bis mm	85	
	Gewicht Karton	gr/m ²	60-300	
	Dicke	mm	0,05-1,1	
Schnittlänge		ab mm	5	
Durchlasshöhe		bis mm	2,5	
Schnitte/min, ohne Material		bis	100	
Druckstopp bei			Messerendlage nicht erreicht	

5.3



Stapler mit Schneidmesser ST400 M

- Die bedruckten Materialien werden geschnitten und gestapelt. Ist die maximale Stapelhöhe erreicht, wird der Druckvorgang unterbrochen. Bei steifen oder gebogenen Materialien kann es zu Einschränkungen kommen. Wir empfehlen, solche Anwendungen bei uns im Hause testen zu lassen.
- Mit dem Untergestell können die Geräte beliebig auf der Tischfläche platziert werden.

			Stapler mit Schneidmesser	
Technische Daten			ST400 M	
Verwendung			SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT	
Material	Breite	mm	20-100	
	Gewicht Karton	gr/m ²	60-300	
	Dicke	mm	0,05-0,8	
Schnittlänge		mm	20-150	
Durchlasshöhe		bis mm	1,2	
Schnitte/min, ohne Material		bis	100	
Druckstopp bei			Messerendlage nicht erreicht, Papierstau, Deckel Stapler offen, Stapelhöhe erreicht	
Stapelhöhe		bis mm	100	



Ablagetisch - Etikett B x H


Ablagetisch und Schutzabdeckung werden auf die Etikettengröße abgestimmt. Sie sind separat anzufordern.

Zubehör

6.1



6.3

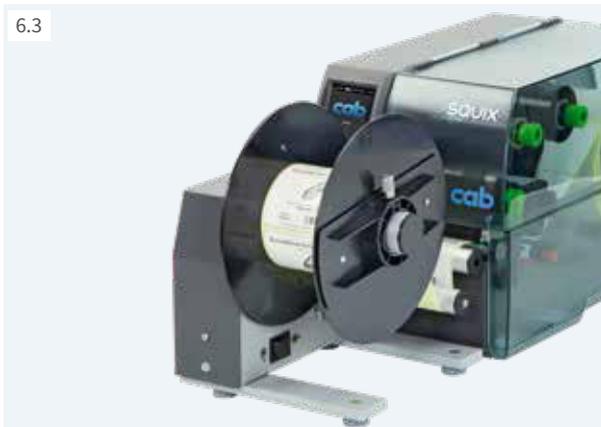

6.5



6.6



Etiketten aufwickeln mit oder ohne Pappkern

Umlenkmale RG für internes Aufwickeln

Das interne Aufwickeln erfolgt bei Druckern mit Spendefunktion. Die Spendekante wird hierbei durch ein Umlenkblech ersetzt.

Technische Daten		Umlenkblech		
		RG200	RG400	
	Verwendung	SQUIX 2 P	SQUIX 4.3 P SQUIX 4 P	SQUIX 4.3 MP SQUIX 4 MP
	Materialbreite bis mm	67	120	114
	Rollendurchmesser bis mm	142		
	Spannachse für Kerndurchmesser mm	38,1-40		
	Wicklung	außen		

Externe Aufwickler ER1, ER2 für direkten Druckeranschluss

Der Aufwickler ist mit dem Etikettendrucker verschraubt. Etikettenwicklung wahlweise innen oder außen. Die elektronische Regelung über den Pendelarm sorgt für gleichmäßige, straffe Wicklung.

Technische Daten		Externer Aufwickler	
		ER1/210	ER2/210
Verwendung	SQUIX 4.3, SQUIX 4 SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT	SQUIX 6.3	
Materialbreite bis mm	120	180	
Rollendurchmesser bis mm	205		
Spannachse für Kerndurchmesser mm	76		
Wicklung	außen oder innen		

Externe Aufwickler ER4, ER6 mit eingebautem Netzgerät

Der Aufwickler kann auch an Fremddruckern verwendet werden. Etikettenwicklung wahlweise außen oder innen. Die elektronische Regelung über den Pendelarm sorgt für gleichmäßige, straffe Wicklung.

Technische Daten		Externer Aufwickler	
		ER4/300	ER6/300
Verwendung	SQUIX 4.3, SQUIX 4 SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT	SQUIX 6.3	
Materialbreite bis mm	120	180	
Rollendurchmesser bis mm	300		
Spannachse für Kerndurchmesser mm	76		
Wicklung	außen oder innen		

Verbindungsset für

ER4, ER6 mit SQUIX
ER4, ER6 und EU4, EU6 mit SQUIX

Etiketten abwickeln

Externe Abwickler EU

ermöglichen bei schweren Rollen eine gleichmäßige Etikettenzuführung. Es können sowohl außen- als auch innengewickelte Rollen verwendet werden.

Technische Daten		Externer Abwickler		
		EU4/300		EU6/300
Verwendung	SQUIX 4.3 SQUIX 4	SQUIX 4.3 M SQUIX 4 M SQUIX 4.3 MT SQUIX 4 MT	SQUIX 6.3	
Materialbreite bis mm	120	114	180	
Rollendurchmesser bis mm	300			
Kerndurchmesser mm	38,1			
mit Adapter mm	76			
Wicklung	außen oder innen			

Verbindungsset für

EU4, EU6 mit SQUIX
ER4, ER6 und EU4, EU6 mit SQUIX

Applikator S1000



Etikettierung in Echtzeit

Der Applikator S1000 ist in Verbindung mit dem SQUIX eine preiswerte Lösung für alle Spendedrucker - sowohl für den halbautomatischen Betrieb als auch für den vertikalen Einbau in Produktionslinien. Mit einem Hubzylinder wird das Etikett auf das Produkt abgesetzt.

- 1 Lange Lebensdauer**
Die Führungsstangen sind kugelgelagert und somit verschleißarm.
- 2 Variable Produkthöhen**
Mit dem Hubzylinder kann auf verschiedene Höhen etikettiert werden. Er ist in verschiedenen Hublängen lieferbar.
- 3 Druckluftwartungseinheit**
Mikrofilter verhindern die Verschmutzung. Der Druckminderer gewährleistet eine dauerhaft gute Etikettierqualität.
- 4 Hohe Prozesssicherheit**
Die Stütz- und Ansaugluft sowie die Hubgeschwindigkeit sind einstellbar. Für empfindliche Produkte und Verpackungen kann die Anpresskraft auf weniger als 10 N (1 kg) vermindert werden. Um Verschmutzungen in den Ansaugkanälen zu verhindern, werden diese nach jedem Etikettiervorgang freigeblasen.
- 5 Etikettengrößen**
Es können Etiketten mit einer Breite von 25 bis 176 mm und einer Höhe von 25 bis 200 mm etikettiert werden.
- 6 Stützluft**
Sie dient zum Anblasen der Etiketten an den Stempel.
- 7 Stempel**
Die Etiketten werden auf den Stempel aufgespendet und dort durch Unterdruck gehalten. Ein Hubzylinder bewegt den Stempel mit dem Etikett zum Produkt.


Vorspendetaste

zum Testen des Etikettiervorgangs. Bei erster Betätigung wird das Etikett gedruckt und vom Applikator übernommen. Bei erneuter Bedienung wird der Etikettiervorgang ausgeführt.

Technische Daten	Applikator			
	S1000-220	S1000-300	S1000-400	
Verwendung	SQUIX 2, SQUIX 4.3, SQUIX 4 SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M, SQUIX 6.3			
Zylinderhub	mm	220	300	400
Stempelhub unterhalb Gerät	mm	64	144	244
Druckluft	bar	4,5		
Taktrate ca. ¹⁾		25 Etiketten/min		

¹⁾ Ermittelt bei 100 mm Hub unterhalb Gerät, Etikettenhöhe 100 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s

Zubehör

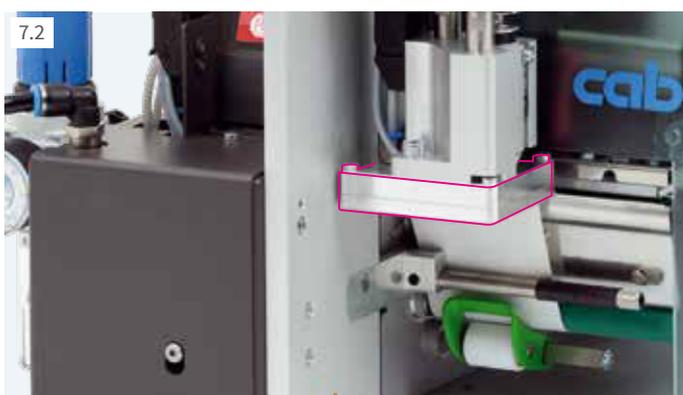


Universalstempel

Die im Raster angeordneten Ansaugbohrungen sind mit einer Gleitfolie abgedeckt und werden entsprechend der Etikettengröße aufgestochen.

Technische Daten	Universalstempel			
	A1021		A1021	
Verwendung	SQUIX 2	SQUIX 4.3 SQUIX 4	SQUIX 4.3 SQUIX 4	
Etikettenbreite	mm	25-63	25-70	25-90
Etikettenhöhe	mm	25-60		25-90
Produktoberfläche		eben		
Produkthöhe		variabel		
Produkt während Etikettiervorgang		in Ruhe		


Zubehör Applikator S1000

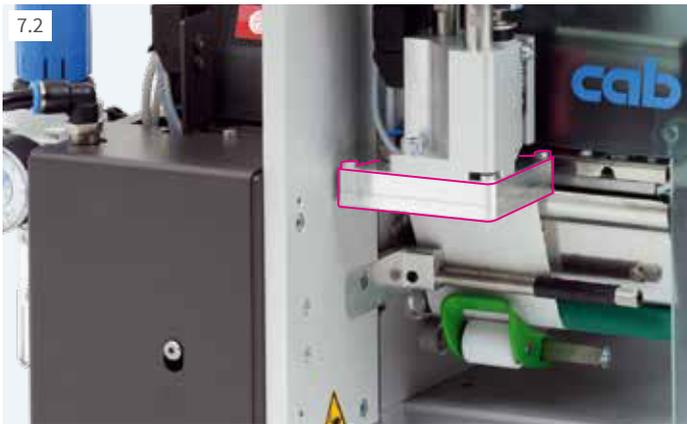

Druckstempel

werden entsprechend der Etikettengröße gefertigt.

Technische Daten	Druckstempel		
	A1021		
Verwendung	SQUIX 2	SQUIX 4.3 SQUIX 4	SQUIX 6.3
Etikettenbreite mm	25-63	25-116	50-176
Etikettenhöhe mm	25-200		
Produktoberfläche	eben		
Produkthöhe	variabel		
Produkt während Etikettiervorgang	in Ruhe		

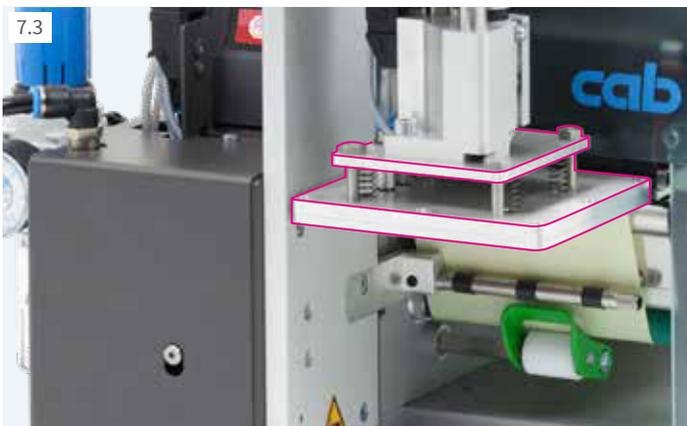


Universalstempel gefedert

Der Federweg erlaubt das Etikettieren auch auf schrägen Flächen. Die im Raster angeordneten Ansaugbohrungen sind mit einer Gleitfolie abgedeckt und werden entsprechend der Etikettengröße aufgestochen.

Druckstempel gefedert

Der Federweg erlaubt das Etikettieren auch auf schrägen Flächen; Fertigung entsprechend der Etikettengröße.


Technische Daten	Universalstempel		Druckstempel	
	A1321	A1321	A1321	
Verwendung	SQUIX 4.3, 4	SQUIX 4.3, 4	SQUIX 4.3, 4	SQUIX 6.3
Etikettenbreite mm	25-116	25-116	25-116	50-176
Etikettenhöhe mm	25-102	25-152	25-200	
Produktoberfläche	eben			
Produkthöhe	variabel			
Produkt während Etikettiervorgang	in Ruhe			

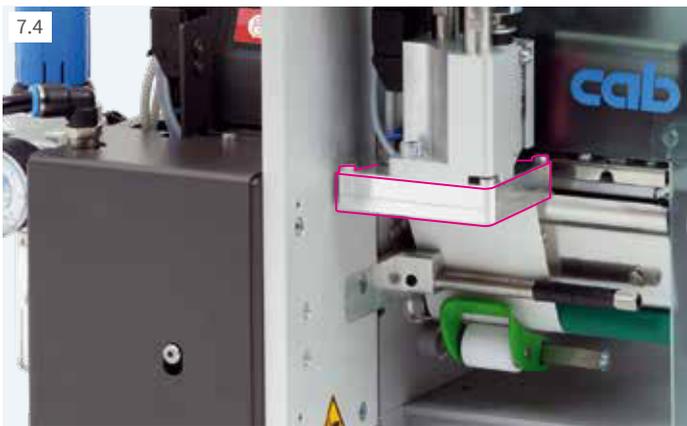

Blasstempel

Für druckempfindliche Produkte kann das Etikett aufgeblasen werden. Der Blasstempel fährt dazu auf eine fest eingestellte Höhe. Das zu bedruckende Produkt befindet sich im Abstand von circa 10 mm darunter.

Technische Daten	Blasstempel		
	A2021		
Verwendung	SQUIX 2	SQUIX 4.3, 4	SQUIX 6.3
Etikettenbreite mm	25-63	25-116	auf Anfrage
Etikettenhöhe mm	25-100		
Produktoberfläche	eben		
Produkthöhe	fest		
Produkt während Etikettiervorgang	in Ruhe oder Bewegung		

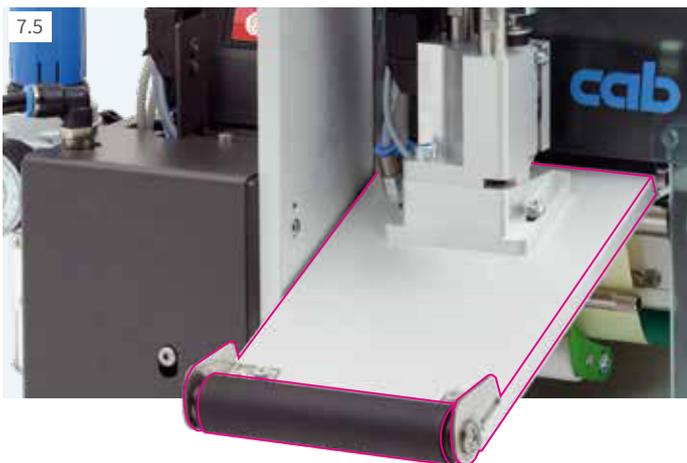

Anrollstempel

Das Etikett wird während des Druckens bis unter die Rolle vorgeschoben. Der Stempel fährt auf das Produkt. Das Etikett wird vom Produkt mitgenommen und angerollt.

Technische Daten	Anrollstempel	
	A1411	
Verwendung	SQUIX 4.3, 4	SQUIX 6.3
Etikettenbreite mm	25-116	50-176
Etikettenhöhe mm	80-200	
Produktoberfläche	eben	
Produkthöhe	variabel	
Produkt während Etikettiervorgang	in Bewegung	

Applikator S3200



Etikettierung in Echtzeit

Der Applikator S3200 ist in Verbindung mit dem SQUIX eine preiswerte Lösung für alle Spendedrucker - sowohl für den halbautomatischen Betrieb als auch für den Einbau in Produktionslinien. Mit dem S3200 werden die bedruckten Etiketten automatisch auf ein Produkt etikettiert. Mit einem Drehzylinder wird das Etikett zwischen 45° und 95° zur Horizontalen positioniert und mit einem Kurzhubzylinder auf das Produkt abgesetzt.

Die Angaben zur Lebensdauer, Vorspendefunktion, Druckluftwartungseinheit, Prozesssicherheit und Stützluft entsprechen denen des Applikators S1000 (siehe Seite 18).

		Applikator
		S3200
Technische Daten		
Verwendung		SQUIX 2, SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M
Drehzylinder		45°-95°
Hubzylinder	bis mm	30
Eintauchtiefe	bis mm	5
Stempel F		
Druckluft	bar	4,5
Taktrate ca. ¹⁾		20 Etiketten/min

¹⁾ Ermittelt bei Etikettenhöhe 40 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s

Druck- oder Blasstempel

werden entsprechend der Etikettengröße gefertigt.

		Druckstempel		Blasstempel	
		A3200-1100		A3200-2100	
Technische Daten		SQUIX 2	SQUIX 4.3, 4	SQUIX 2	SQUIX 4.3, 4
Verwendung					
Etikettenbreite	mm	4-63	10-116	10-63	10-116
Etikettenhöhe	mm	6-80		10-80	
Produktoberfläche		eben			
Produkt während Etikettiervorgang		in Ruhe		in Ruhe oder Bewegung	

Spendemodule



Spendemodule S5104, S5106

zum Etikettieren von Produkten im Durchlauf auf einem Transportband. Der Produktsensor erkennt die Etikettierposition. Der Spendevorgang wird gestartet, gleichzeitig wird das nächste Etikett bedruckt. Die Transportgeschwindigkeit muss auf die Druckgeschwindigkeit abgestimmt werden. Ein Reflexsensor überwacht die Positionierung.

		Spendemodul	
		S5104	S5106
Technische Daten			
Verwendung		SQUIX 4.3, SQUIX 4	SQUIX 6.3
Etikettenbreite	mm	25-116	50-176
Etikettenhöhe	mm	25-210	
Abstand Druckzeile zur Spendeante	mm	336-518	
Produktoberfläche		eben	
Produkthöhe		fest	
Produkt während Etikettiervorgang		in Bewegung, mit synchronisierter Geschwindigkeit zum Drucker	
Taktrate ca. ¹⁾		60 Etiketten/min	

¹⁾ Ermittelt bei Etikettenhöhe 100 mm, Druckgeschwindigkeit 100 mm/s

Rundumetikettierer

7.10



Rundumetikettierer

Mit dem Modul können zylindrische Körper über den gesamten Umfang von 360° etikettiert werden. Das Produkt wird auf die Rollen aufgelegt und der Etikettiervorgang über Hand- oder Fußtaster ausgelöst.

Technische Daten	Druckstempel	
	A1021	M1021
Verwendung	SQUIX 2	SQUIX 4.3, SQUIX 4
Etikettenbreite	mm 25-63	25-116
Etikettenhöhe	mm	25-140
Produktdurchmesser	mm	12-40
Produktoberfläche	zylindrisch	
Produkt während Etikettiervorgang	in Drehbewegung	

Montagehilfen für die Etikettendrucker SQUIX

8.1



Montagefuß

zur Befestigung des Etikettiersystems und der Produktaufnahme

1 Montageplatte

Das Etikettiersystem wird auf der Montageplatte befestigt.

8.2



2 Profil

Standardlängen 40, 80, 120 mm. Das Alu-Vierkantprofil kann auf Anforderung auch in anderen Längen gefertigt werden.

8.3



3 Grundplatte

zur Befestigung der Produktaufnahme
Standardgröße 500 x 255 mm

8.4



8.5

Bodenstativ

Es ermöglicht den schnellen, flexiblen Druckereinsatz an jeder Produktionslinie. Die Etikettierposition ist mit wenigen Handgriffen in Höhe und Breite auf das Produkt einstellbar. Vier Lenkrollen am Fahrgestell sorgen für Mobilität. Am Einsatzort wird das Stativ mittels Stellfüßen ausgerichtet.

Technische Daten	Bodenstativ	
	1600	
Gesamthöhe	mm	1.600
Etikettierhöhe	bis mm	1.400
Ausladung bis Mitte Etikett	mm	230-500
Fahrgestell Breite x Höhe x Tiefe	mm	600 x 140 x 860

8.5



Druckeraufnahme

Der Etikettendrucker wird auf der Montageplatte fixiert und mit einem Schnellverschluss verriegelt.

Etikettendrucker mit Spezialdeckel oder Schutzgehäuse

1.8



Drucker mit ableitfähiger ESD-Oberfläche

Für alle Druckertypen lieferbar

Zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung sind alle Verkleidungsteile leitfähig nach DIN EN 61340-5-1:2016 ausgeführt.

Oberflächenwiderstand nach DIN IEC 60093 $\leq 10^4$ Ohm;
Ladungsabbau von 1.000 V auf 100 V in weniger als zwei Sekunden

Faltdeckel mit oberer Abdeckung als Ersatzteil lieferbar

1.9



Drucker mit detektierbarem Faltdackel für den Lebensmittelbereich

Für alle Druckertypen lieferbar

Deckel magnetisch, damit abgesplitterte Teile durch Metalldetektoren oder Röntgeninspektionssysteme erkannt werden können

Blaue Oberfläche dient der optischen Unterscheidung zu den Nahrungsmitteln

Auf Anfrage kann die komplette Verkleidung detektierbar ausgeführt werden.

Das Material entspricht den Lebensmittelvorschriften wie EU Nr. 10/2011 und FDA CFR 21 177.2600.

9.3



Edelstahl-Schutzgehäuse für den Lebensmittelbereich

Für SQUIX 4 und SQUIX 6 lieferbar

Durch die frontseitige Öffnung werden die Etiketten abgenommen.

Für einen Materialwechsel wird der Frontdeckel geöffnet und der Drucker auf Teleskopschienen komplett herausgezogen.

Zur Reinigung mit dem Dampfstrahler wird die Klappe geschlossen.

Schutzart IP69K nach EN 60529

9.4



Staubschutzgehäuse

Für SQUIX 4 und SQUIX 6 lieferbar

Durch die frontseitige Öffnung werden die Etiketten abgenommen.

Der Ventilator mit dem Filter erzeugt einen Überdruck und verhindert, dass Staub in das Gehäuse eindringt.

Schutzart IP52 nach EN 60529

Schutzgehäuse mit Absaugstutzen für Reinräume

Für SQUIX 4 und SQUIX 6 lieferbar

Wartung



Etikettensensor

Zum Reinigen wird der Etikettensensor mit Fingerdruck entriegelt und herausgezogen.



Druckkopf

Mit wenigen Handgriffen kann der Druckkopf getauscht werden. Justagen und Einstellungen sind dabei im Allgemeinen nicht erforderlich.



Druckwalze

Zum Reinigen oder zum Wechseln ist die Druckwalze mit einer Schraube schnell und einfach zu lösen.

Montagewerkzeug

Zum Wechseln sämtlicher Teile und zur Montage der Peripherie steckt EIN Werkzeug griffbereit direkt am Gerät.



Service

Geschulte cab Servicetechniker unterstützen weltweit bei der Wartung und Reparatur der Geräte.

Schicken Sie Ihren Drucker an einen cab Servicestützpunkt oder an einen von uns ausgewählten Servicepartner. Wir überprüfen und reparieren Ihr Gerät innerhalb weniger Arbeitstage. Bei Bedarf erhalten Sie zur Überbrückung ein Leihgerät.

Sie wünschen die Wartung und Reparatur in Ihrem Hause? Dann vereinbaren Sie mit unserer Serviceabteilung einen Termin: Tel. +49 721 6626 300, E-Mail: service.de@cab.de

Schulung

Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse zu cab Geräten für deren effektiven Einsatz, den Service und die Reparatur.

In Karlsruhe bieten wir Schulungen zu den Themen Bedienung, Etikettengestaltung, Software, Druckertreiber, Programmierung, Datenbankanbindung sowie zur Integration in Netzwerke oder übergeordnete ERP-Systeme an. Gerne senden wir Ihnen detaillierte Informationen zum aktuellen Schulungsangebot.

Individuell bieten wir auch auf Ihren Bedarf abgestimmte Schulungen an - bei uns in Karlsruhe oder bei Ihnen vor Ort.



Lieferprogramm Etikettendrucker

Pos.	Artikel-Nr.	Drucker mit linksbündiger Materialführung	Artikel-Nr.	Druckköpfe	dpi	Artikel-Nr.	Druckwalzen
1.1		5977030 Etikettendrucker SQUIX 2/300	5977384.001	Druckkopf 2	300	5954102.001	Druckwalze DR2
		5977031 Etikettendrucker SQUIX 2/600	5977385.001	Druckkopf 2	600	5954978.001	Druckwalze DRS2
		5977032 Etikettendrucker SQUIX 2/300P	5977384.001	Druckkopf 2	300	5954102.001	Druckwalze DR2
		5977033 Etikettendrucker SQUIX 2/600P	5977385.001	Druckkopf 2	600	5954978.001	Druckwalze DRS2
1.2		5977014 Etikettendrucker SQUIX 4.3/200	5977382.001	Druckkopf 4.3	200	5954180.001	Druckwalze DR4
		5977015 Etikettendrucker SQUIX 4.3/300	5977383.001	Druckkopf 4.3	300		
		5977001 Etikettendrucker SQUIX 4/300	5977444.001	Druckkopf 4	300		
		5977002 Etikettendrucker SQUIX 4/600	5977380.001	Druckkopf 4	600		
		5977016 Etikettendrucker SQUIX 4.3/200P	5977382.001	Druckkopf 4.3	200	5954180.001	Druckwalze DR4
		5977017 Etikettendrucker SQUIX 4.3/300P	5977383.001	Druckkopf 4.3	300		
		5977004 Etikettendrucker SQUIX 4/300P	5977444.001	Druckkopf 4	300		
		5977005 Etikettendrucker SQUIX 4/600P	5977380.001	Druckkopf 4	600		
1.3		5977034 Etikettendrucker SQUIX 6.3/200	5977386.001	Druckkopf 6.3	200	5954245.001	Druckwalze DR6
		5977035 Etikettendrucker SQUIX 6.3/300	5977387.001	Druckkopf 6.3	300	5954979.001	Druckwalze DRS6
		5977036 Etikettendrucker SQUIX 6.3/200P	5977386.001	Druckkopf 6.3	200	5954245.001	Druckwalze DR6
		5977037 Etikettendrucker SQUIX 6.3/300P	5977387.001	Druckkopf 6.3	300	5954979.001	Druckwalze DRS6
					5954246.001	Umlenkwalze RR6	
Pos.	Artikel-Nr.	Drucker mit zentrierter Materialführung	Artikel-Nr.	Druckköpfe	dpi	Artikel-Nr.	Druckwalzen
1.4		5977018 Etikettendrucker SQUIX 4.3/200M	5977382.001	Druckkopf 4.3	200	5954180.001	Druckwalze DR4
		5977019 Etikettendrucker SQUIX 4.3/300M	5977383.001	Druckkopf 4.3	300	5954985.001	Druckwalze DRS4
		5977010 Etikettendrucker SQUIX 4/300M	5977444.001	Druckkopf 4	300	5953700.001	Druckwalze DR4-M25
		5977011 Etikettendrucker SQUIX 4/600M	5977380.001	Druckkopf 4	600	5953701.001	Druckwalze DR4-M50
		5977022 Etikettendrucker SQUIX 4.3/200MP	5977382.001	Druckkopf 4.3	200	5954180.001	Druckwalze DR4
		5977023 Etikettendrucker SQUIX 4.3/300MP	5977383.001	Druckkopf 4.3	300	5954985.001	Druckwalze DRS4
		5977007 Etikettendrucker SQUIX 4/300MP	5977444.001	Druckkopf 4	300	5953700.001	Druckwalze DR4-M25
		5977008 Etikettendrucker SQUIX 4/600MP	5977380.001	Druckkopf 4	600	5953701.001	Druckwalze DR4-M50
					5954183.001	Umlenkwalze RR4	
1.5		5977024 Etikettendrucker SQUIX 4.3/300MT	5977383.001	Druckkopf 4.3	300	5954180.001	Druckwalze DR4
		5977012 Etikettendrucker SQUIX 4/300MT	5977444.001	Druckkopf 4	300	5954985.001	Druckwalze DRS4
		5977025 Etikettendrucker SQUIX 4/600MT	5977380.001	Druckkopf 4	600	5953700.001	Druckwalze DR4-M25
					5953701.001	Druckwalze DR4-M50	
					5953702.001	Druckwalze DR4-M80	

Pos.	Artikel-Nr.	Sondergeräte
1.8		5977xxx.124 Drucker mit ableitfähiger ESD-Oberfläche Etikettendrucker SQUIX x/xxx-ESD „x“ - Wählen Sie das Gerät aus Pos. 1.1-1.5
1.9		5977xxx.122 Drucker mit Faltdeckel für den Lebensmittelbereich Etikettendrucker SQUIX x/xxx-FOOD „x“ - Wählen Sie das Gerät aus Pos. 1.1-1.5

x - Artikel-Nr. wird nach Auftrag kundenspezifisch vergeben

Lieferumfang:
Etikettendrucker Netz kabel Typ E+F, Länge 1,8 m Anschlusskabel USB, Länge 1,8 m USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n Bedienungsanleitung DE/EN
DVD: Bedienungsanleitung in 30 Sprachen Konfigurationsanleitung DE/EN/FR Serviceanleitung DE/EN Ersatzteilliste DE/EN Programmieranleitung EN WHQL-zertifizierte Windows-Druckertreiber für Windows Vista Server 2008 Windows 7 Server 2008 R2 Windows 8 Server 2012 Windows 8.1 Server 2012 R2 Windows 10 Server 2016 Apple Mac OS X-Druckertreiber DE/EN/FR Linux-Druckertreiber DE/EN/FR Etikettensoftware cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer Database Connector

Lieferprogramm Zubehör

Pos.	Artikel-Nr.	
2.1		6010186 Externes Bedienfeld
		5907718 Anschlusskabel USB, Länge 1,8 m
		5907730 Anschlusskabel USB, Länge 3 m
	5907750 Anschlusskabel USB, Länge 5 m	
2.3		5977797 Ableitbürste 2" 5977339 Ableitbürste 4" / 6"
2.6		5959622 Adapter 100
2.7		5977370 SD-Speicherkarte 8 GB
2.8		5977730 USB-Speicherstick 8 GB
2.9		5977731 USB-WLAN-Stick mit Stabantenne 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac
2.10		5977732 USB-Bluetooth-Adapter
2.11		5978911.597 Barcode-Prüfergerät CC100 für lineare und 2D-Barcodes
Pos.	Artikel-Nr.	Etiketten spenden
2.12		5977585 Spendelichtschränke PS800
2.13		5984482 Spendelichtschränke PS 2/900
		5977538 Spendelichtschränke PS 4/900
2.14		5977735 Spendelichtschränke PS1000 MP
2.15		5977798 Verlängerte Spendekante DP210
		5978908 Verlängerte Spendekante DP410
		5977799 Verlängerte Spendekante DP610
2.16		5978909 Produktsensor mit Reflektor
Pos.	Artikel-Nr.	Schnittstellen, Taster
3.1		5977767 I/O-Schnittstelle
3.2		5917651 I/O-Schnittstellenstecker SUB-D 25-polig
3.3		5948205 Etikettenauswahl - I/O-Box
3.4		5955710 Handtaster TR2
3.5		5955711 Fußtaster

Pos.	Artikel-Nr.	Anschlusskabel
4.1		5550818 Anschlusskabel RS232 C 9/9-polig, Länge 3 m
Pos.	Artikel-Nr.	Etiketten schneiden, perforieren, stapeln
5.1		5979032 Schneidmesser CU200
		5978900 Schneidmesser CU400
		5979033 Schneidmesser CU600
5.2		5978901 Perforationsmesser PCU400/2,5
		5978920 Perforationsmesser PCU400/10
5.3		5978902 Stapler mit Schneidmesser und Untergestell ST400 M
		
Pos.	Artikel-Nr.	Etiketten aufwickeln, abwickeln
6.1		5979031 Umlenblech RG200
		5978903 Umlenblech RG400
6.3		5948102.597 Externer Aufwickler ER1/210
		5943251.597 Externer Aufwickler ER2/210
6.5		5946090 Externer Aufwickler ER4/300
		5946420 Externer Aufwickler ER6/300
6.6		5946091 Externer Abwickler EU4/300
		5946421 Externer Abwickler EU6/300
6.7		5978943 Verbindungsset für ER4, ER6 und EU4, EU6

x - Artikel-Nr. wird nach Auftrag kundenspezifisch vergeben

Lieferprogramm Zubehör

Pos.	Artikel-Nr.	Applikatoren, Spendemodule
7.1	5976086 5976087 5976088	Applikator S1000-220 Applikator S1000-300 Applikator S1000-400
7.2	5949072	Universalstempel A1021 70x60
	5949075	Universalstempel A1021 90x90
	xxxxxxx	Druckstempel A1021 BxH
7.3	5949076	Universalstempel A1321 116x102
	5949077	Universalstempel A1321 116x152
	xxxxxxx	Druckstempel A1321 BxH
7.4	xxxxxxx	Blasstempel A2021 BxH
7.5	xxxxxxx	Anrollstempel A1411 BxH
7.6	5976085	Applikator S3200
7.7	xxxxxxx	Druckstempel A3200-1100 BxH
7.8	xxxxxxx	Blasstempel A3200-2100 BxH
7.9	5976083 5979035	Spendemodul S5104 Spendemodul S5106
7.10	5976084	Rundumetikettierer

x - Artikel-Nr. wird nach Auftrag kundenspezifisch vergeben

Pos.	Artikel-Nr.	Montagehilfen
8.1	5979036 5978910 5978923	Montageplatte SQUIX 2 Montageplatte SQUIX 4 Montageplatte SQUIX 6
8.2	5958365 5965929 5971136	Profil 40 Profil 80 Profil 120 Sonderlängen auf Anfrage
8.3	5961203	Grundplatte 500x255
8.4	5947400	Bodenstativ 1600
8.5	5979037 5978922 5979038	Druckeraufnahme SQUIX 2 Druckeraufnahme SQUIX 4 Druckeraufnahme SQUIX 6
Pos.	Artikel-Nr.	Spezialdeckel
9.2	5977773.001 5977764.001 5977774.001	Faltdeckel SQUIX 2-FOOD Faltdeckel SQUIX 4-FOOD Faltdeckel SQUIX 6-FOOD
Pos.	Artikel-Nr.	Schutzgehäuse
9.3	5979071 5979305	Edelstahl-Schutzgehäuse SQUIX 4 Edelstahl-Schutzgehäuse SQUIX 6
9.4	5979080 5979300	Staubschutzgehäuse SQUIX 4 220 V Staubschutzgehäuse SQUIX 6 220 V
	5979080.126 5979300.126	Schutzgehäuse für Reinräume SQUIX 4 Schutzgehäuse für Reinräume SQUIX 6
Pos.	Artikel-Nr.	Etikettensoftware
11.7	5588000	cablabel S3 Lite
	5588001 5588100 5588101 5588150 5588151 5588152	cablabel S3 Pro 1 WS cablabel S3 Pro 5 WS cablabel S3 Pro 10 WS cablabel S3 Pro 1 Zusatzlizenz cablabel S3 Pro 4 Zusatzlizenzen cablabel S3 Pro 9 Zusatzlizenzen
11.10	5588002 5588105 5588106 5588155 5588156 5588157	cablabel S3 Print 1 WS cablabel S3 Print 5 WS cablabel S3 Print 10 WS cablabel S3 Print 1 Zusatzlizenz cablabel S3 Print 4 Zusatzlizenzen cablabel S3 Print 9 Zusatzlizenzen
	in Vorbereitung	cablabel S3 Print Server
11.10	9009950	Programmieranleitung EN, als gedrucktes Exemplar

cab Produktübersicht

Etikettendrucker MACH1, MACH2
im unteren Preissegment



Etikettendrucker MACH 4S
bei geringem Platzangebot



Etikettendrucker EOS2
Desktopgerät für Etikettenrollen
bis 152 mm Durchmesser



Etikettendrucker EOS5
Desktopgerät für Etikettenrollen
bis 203 mm Durchmesser



Etikettendrucker SQUIX 2
Industriegerät bis 57 mm Druckbreite



Etikettendrucker SQUIX 4
Industriegerät bis 108 mm Druckbreite



Etikettendrucker SQUIX 6
Industriegerät bis 168 mm Druckbreite



Etikettendrucker A8+
Industriegerät bis 216 mm Druckbreite



Etikettendrucker XD4T
für beidseitiges Drucken



Etikettendrucker XC
für zweifarbiges Drucken



Druck- / Etikettiersysteme Hermes+
für die Automatisierung



Druck- / Etikettiersysteme Hermes C
für zweifarbiges Drucken und Etikettieren



Druckmodule PX
für den Einbau in Etikettieranlagen



Etiketten
aus über 400 Materialien



Transferfolien
in Wachs-, Harz- und Harz/Wachs-Qualität



Etikettensoftware cablabel S3
Gestalten, drucken, verwalten



Etikettenspender HS, VS
für horizontales oder vertikales Spenden



Etikettiergeräte IXOR
zum Einbau in Etikettiermaschinen



Beschriftungslaser FL+
mit Ausgangsleistungen 10 bis 50 Watt



Laserbeschriftungssysteme XENO 1
für Einzelteile und Serien



Deutschland
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

Frankreich
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermodern
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Mexiko
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Taiwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipeh
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

China
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

China
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Guangzhou
Tel. +86 (020) 2831 7358
www.cab.de/cn

Südafrika
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za

cab // 820 Vertriebspartner in über 80 Ländern

cab
we identify more