



DATENBLATT

XLP 504 Applikator

Was können wir für Sie tun?

Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche Ihrer passgenauen Lösung für die Kennzeichnung und Identifikation. Ob Standardlösung oder die Planung und Entwicklung spezifischer Systeme – Schneider-Kennzeichnung ist Ihr kompetenter Partner.

SERVICE HOTLINE: +49 (0) 711 9539490

www.schk.de

XLP 50x SERIE ETIKETTENDRUCKER

Industrielle Allround-Etikettendrucker für Barcodes, Schriften und Grafiken in hoher Qualität.

Die XLP 50x Etikettendrucker Serie ist die perfekte Lösung für Anwendungen mit mittleren Druckvolumen, verfügbar in 4 und 6 Zoll Druckbreite. Mittels Thermotransfer- oder Thermodirektverfahren werden qualitativ hochwertige Barcodes, Schriften und Grafiken auf verschiedenste Etikettenmaterialien, wie (beschichtetes) Papier, PE/PP oder Karton gedruckt. Dank seiner Flexibilität ist der XLP 50x für unzählige Anwendungen geeignet und erleichtert Ihre Identifikations- und Rückverfolgbarkeitsprozesse, hauptsächlich in der Primär- und Sekundärverpackung folgender Branchen:

- Lebensmittelherstellung und -verarbeitung
- Verteiler- und Logistikzentren
- Konsumgüter
- Allgemeine Fertigung
- Arzneimittel
- Elektronik
- Ticketing



Profitieren Sie vom XLP 50x

**Gesteigerte
Produktivität**

**Verringerte
Stillstandszeiten**

**Höchste
Druckqualität**

**Bequeme
Instandhaltung**

**Ultimative Benutzer-
freundlichkeit**

Qualität ohne Kompromisse

Wir sind von der Qualität unseres XLP 50x überzeugt – entwickelt und hergestellt in Deutschland ist die XLP 50x Serie daher mit **2 Jahren Garantie** ausgestattet. Überzeugen Sie sich selbst von dem robusten Gehäuse und den langlebigen Komponenten, die rauen industriellen Umgebungen standhalten und den zuverlässigen, beständigen und effizienten Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleisten.

Benutzerfreundlichkeit

Eine Schnellstartanleitung und unterschiedliche Datenschnittstellen ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme des XLP 50x. Die Menü Navigation ist intuitiv und mit Symbolen sehr benutzerfreundlich. Verschiedene Farben zeigen den Druckerstatus an und ein großes Display erleichtert die Lesbarkeit!

Umfassendes Folienangebot

Als Ergänzung für ein perfektes Druckergebnis empfehlen wir unsere Thermotransferfolien: Sie sind optimal auf den XLP 50x abgestimmt. Wir haben eine große Auswahl an Abmessungen und Qualitäten auf Lager, so dass Sie zu kurzen Lieferzeiten und geringen Mindestabnahmemengen bestellen können. Fordern Sie noch heute Ihr kostenloses Probepaket an!



XLP 50x SERIE


Ultimative Benutzerfreundlichkeit

- Großes Display mit verschiedenfarbiger Hintergrundbeleuchtung, die den Druckerstatus anzeigt
- Benutzerfreundliche und intuitive symbolgesteuerte Navigation durch das Menü
- Großes Sichtfenster zur Überwachung des Etiketten- und Folienvorrats
- Unterschiedliche Datenschnittstellen für eine flexible Integration in die bestehende IT Infrastruktur



Höchste Druckqualität

- Auswahl zwischen 203, 300 oder 600* dpi für verschiedenste Etikettenmaterialien, -größen und -formen
- Die 600* dpi Druckauflösung ermöglicht auch den Druck von kleinsten Schriften, anspruchsvollen Barcodes und jeglicher Art von Symbolen
- Kontinuierliche Folienspannung dank selbstjustierender Foliendorne sorgt für optimale Druckergebnisse





*600 dpi Druckauflösung nur für XLP 504 verfügbar



Gesteigerte Produktivität

- Druck von 1.000 Etiketten bei 203 dpi in weniger als acht Minuten*
- Hohe Flexibilität bei sich ändernden Anforderungen durch optionale Add-ons

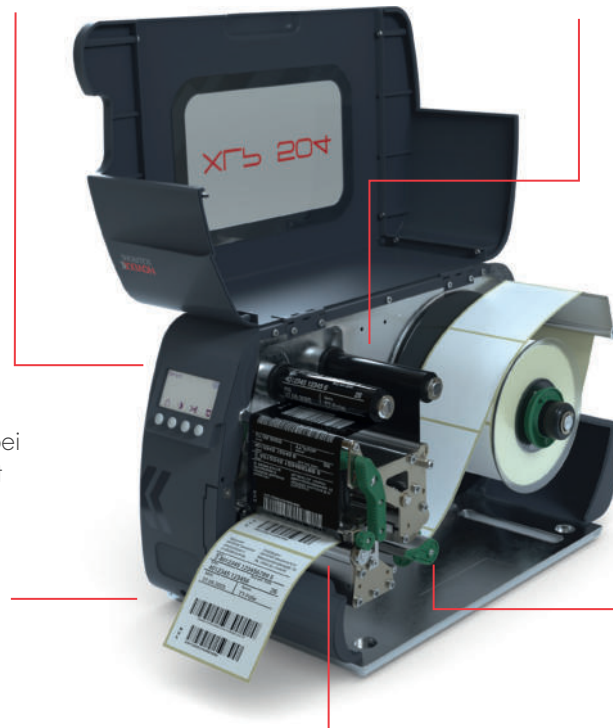

Verringerte Stillstandszeiten

- Aufklappbares Druckmodul zum schnellen und bequemen Nachfüllen von Folie und Etiketten
- Großer Folienvorrat bis zu einer Lauflänge von 500 m

Bequeme Instandhaltung

- Schnelkupplung zum Entnehmen und Säubern der Druckwalze ohne Werkzeug
- Einfach zugänglicher Druckkopf

Technische Spezifikationen						
XLP 504				XLP 506		
DRUCKLEISTUNG						GRÖÖE DER ETIKETTENROLLE
Auflösung (dpi)	203	300	600	203	300	Außendurchmesser max. 210 mm Kerndurchmesser 38 mm, 76 mm, 101 mm (1.5", 3", 4")
Zeit pro 1.000 Etiketten (Min.)*	7	9	17	9	11	
ETIKETTENBREITE					MAÖE DER THERMOTRANSFERFOLIE	
Standard	15 bis 120 mm		50 bis 185 mm		Länge max. 500 m	max. 500 m
Spender	30 bis 110 mm		50 bis 170 mm		Breite 25 bis 110 mm	54 bis 172 mm
DRUCKBREITE			DRUCKMETHODE			
max. 105,7 mm			max. 168 mm			Thermodirekt/Thermotransfer
ETIKETTENART					OPTIONEN	
Selbstklebeetiketten auf Rolle oder in Leporellofaltung: Papier, Thermotransfer/-direkt, Kunststoffmaterial (z. B. PE, PP, PA, PVC)					Spender mit interner Aufwicklung, Messer, Aufroller, I/O Board RS 422/485, LTSA Applikator, Textile Cutter Stacker	
					Messer, I/O Board RS 422/485	

* Richtwert für 100 x 100 mm Etiketten, Vorschub 2 mm

Vertrieben durch:

Die enthaltenen Informationen gelten als zuverlässig; NOVEXX Solutions erteilt jedoch keinerlei Zusicherungen zu Genauigkeit und Richtigkeit der Daten. Wie alle anderen Daten sollten auch diese Informationen hinsichtlich der spezifischen Endnutzerbedingungen von einer unabhängigen Stelle bestätigt werden, um sicherzustellen, dass die empfohlene Kennzeichnung den maßgeblichen Anforderungen und Vorschriften entspricht. © 2018 NOVEXX Solutions GmbH, alle Rechte vorbehalten. Die hierin eventuell verwendeten Marken und/oder Handelsnamen Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

TISCHDRUCKERAPPLIKATOR

Elektrischer light-touch Applikator LTSI/LTSA



LTSI/LTSA IM ÜBERBLICK

- ✓ Oberseite
- ✓ Ebene und unebene Oberflächen
- ✓ Stillstehende Produkte
- ✓ Produkte in Bewegung
- ✓ Produkte mit variabler Höhe

- Applikation von Etiketten auf sensible Produkte, ohne die Notwendigkeit von Druckluft
- Geeignet für variable Produkthöhen
- Applikator fährt seinen „Teleskop-Arm“ aus, bis der Sensor einen Widerstand erkennt
- Hublänge bis zu 400 mm (nur LTSI)



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Etikettenbreite	30–80 mm
Etikettenlänge	30–80 mm
Kapazität*	Bis zu 50 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	+/- 1 mm
Kompatibilität	64-xx Etikettendrucker XLP 504 Etikettendrucker